



شرکت سیمان مجد خوف

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه

صاحبان سهام

منتتهی به پایان سال ۱۳۹۳



فهرست

صفحه

۳ گزارش بهره‌برداری از فاز اول کارخانه
۴ آمار تولید و فروش سیمان
۷ همکاری با سیمان زاوه تربت حیدریه
۸ تولید، تحويل داخلی و صادرات محصول
۱۰ آمار تولید و فروش محصولات جنبی و تبدیلی
۱۱ تامین قطعات یدکی کارخانه
۱۲ فعالیت‌های بهداشتی و زیست محیطی
۱۴ سیمان مجدخواف جزء طرح‌های در الوبت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۶ پرداخت و استمهال معوقات تسهیلات دریافتی از بانکی ملی
۱۷ پروژه تکمیل خط تولید (فاز دوم)
۱۸ شناسنامه طرح
۱۹ گزارش پیشرفت پروژه تا پایان سال ۱۳۹۳
۲۱ جدول میزان پیشرفت کلی طرح
۲۳ پتانسیل‌ها و پیش درآمد تکمیل خط تولید کارخانه
۲۶ تسهیلات ارزی محور استراتژیک پروژه
۲۷ روند پیگیری تسهیلات ارزی پروژه در بانک صنعت و معدن
۳۲ اقدامات و نتایج اجرای برنامه افزایش سرمایه
۳۵ تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت
۳۶ آخرین وضعیت خرید سیستم انتقال کلینکر از شرکت آموند آلمان
۳۷ تلاش‌های به عمل آمده برای جذب سرمایه‌گذار
۳۸ مطالبات عموق مشاوران و پیمانکاران
۳۹ فعالیت‌های معدنی
۴۲ تکمیل اطلاعات پایه سهامداران
۴۳ جدول احجام سازه‌های اجرا شده در پروژه شامل فاز یک و تاسیسات زیر بنایی کل کارخانه
۴۵ گزارش تصویری از فاز یک در حال بهره‌برداری
۵۴ تصاویر مربوط به تاسیسات زیربنایی کارخانه


گزارش بهره‌برداری از فاز اول کارخانه

آمار تولید و فروش سیمان


در سال ۱۳۹۳ بهره‌برداری از فاز اول در پی فعال شدن قرارداد همکاری با شرکت سیمان زاوه تربت روندی تقریباً پیوسته و مداوم به خود گرفت و با ثبت رکورد تولید ۲۷,۱۴۶ تن در ماه و تولید ۱۵۷,۵۴۱ تن در سال و تحويل ۱۵۳,۶۹۶ تن در سال علاوه بر ایجاد رکورد در قیاس با سال‌های گذشته پتانسیل ماشین‌آلات و سازمان بهره‌برداری کارخانه را در تولید کمی و کیفی مستمر به خوبی نمایان نمود.

همچنین در این سال عرضه توزیع داخلی سیمان تولید شده در خواف نسبت به سال‌های قبلی گسترش بی‌سابقه یافته و سهم بارگیری فله‌ای که برای کارخانه اقتصادی‌تر می‌باشد نسبت به سال‌های گذشته که تقریباً غیرقابل ملاحظه بود افزایش چشم‌گیری داشته است.


گزارش مقایسه‌ای تولید ماهیانه طی سالهای ۹۰ الی ۹۳

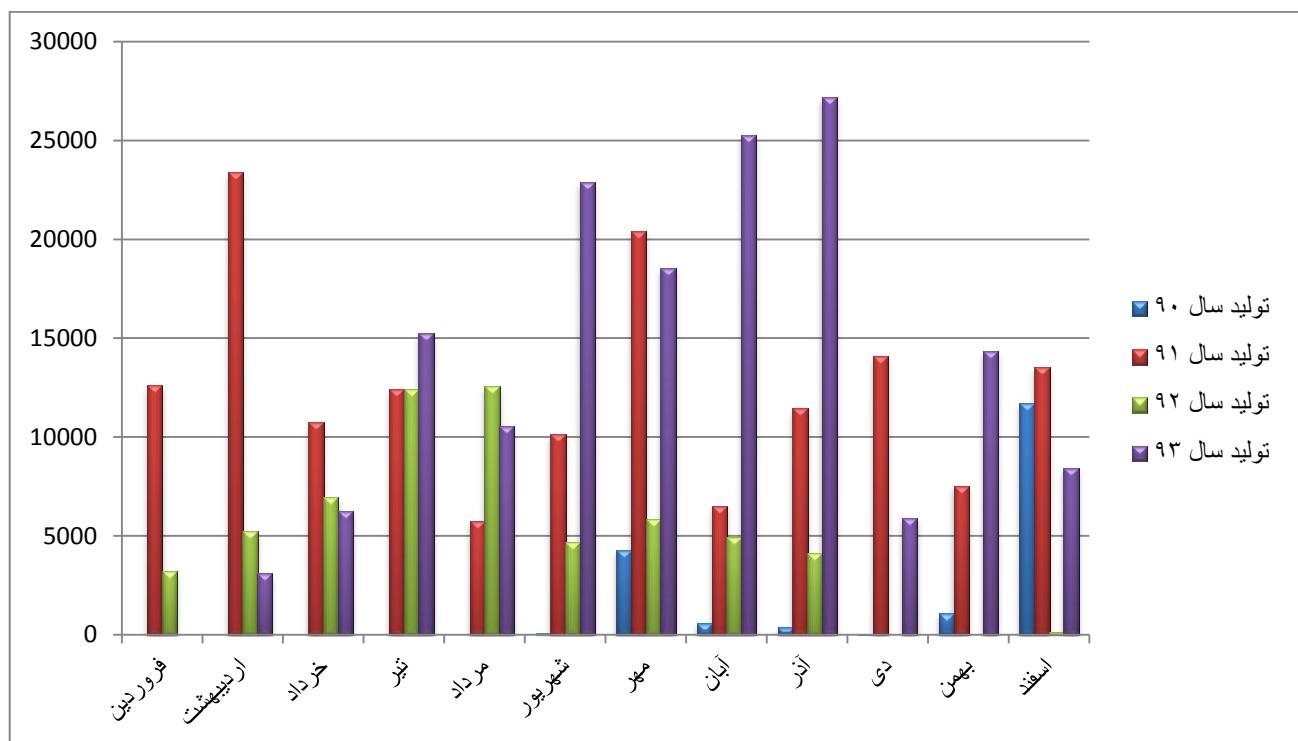


صادرات محصولات شرکت طی سالهای ۹۰ الی ۹۳

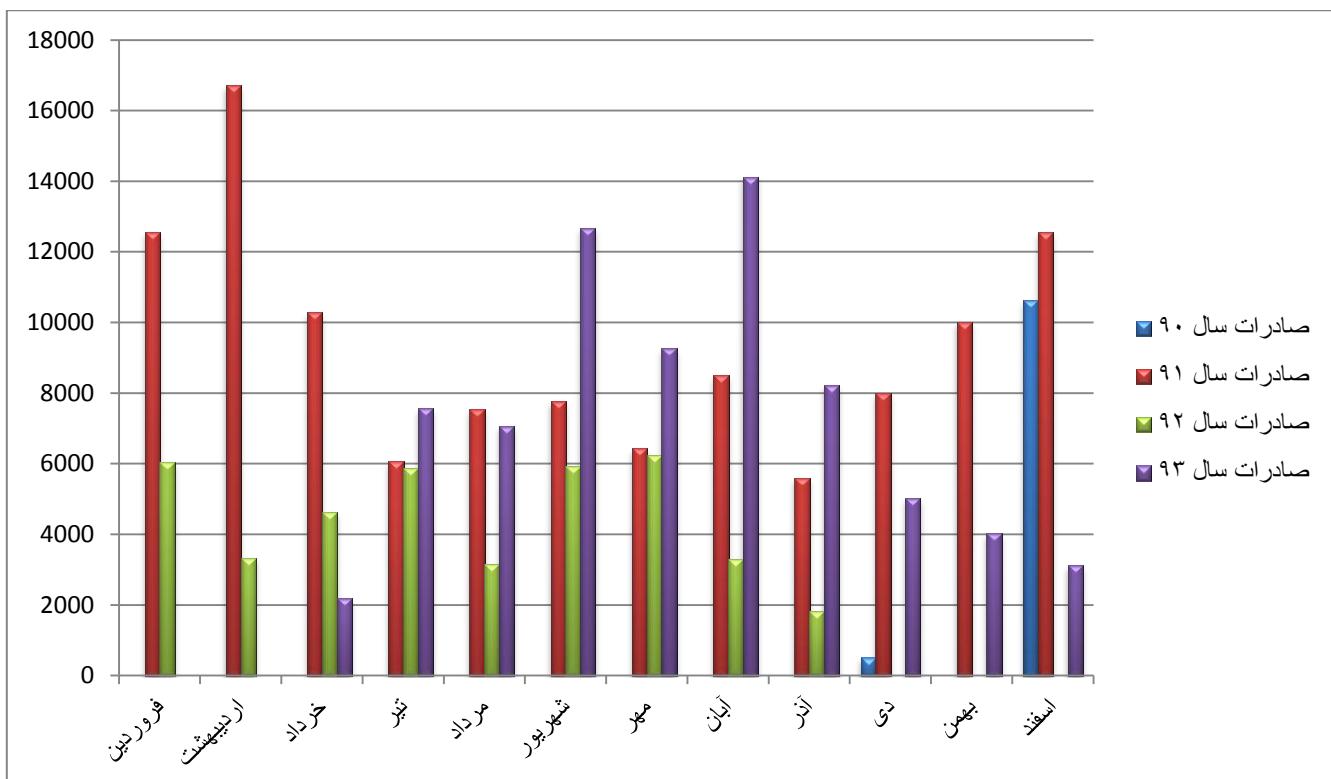

نمودار مقایسه‌ای فروش داخلی پاکتی طی سال ۹۰ الی ۹۳

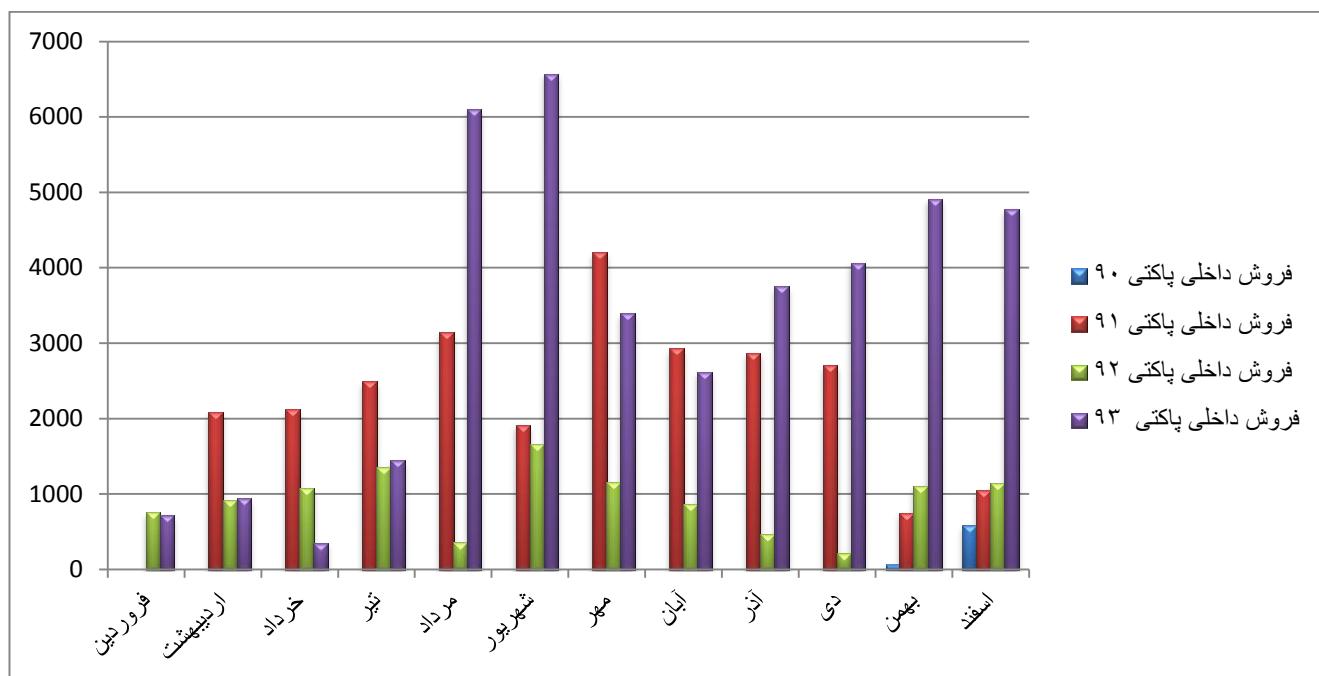

نمودار فروش داخلی فله طی سال ۹۰ الی ۹۳

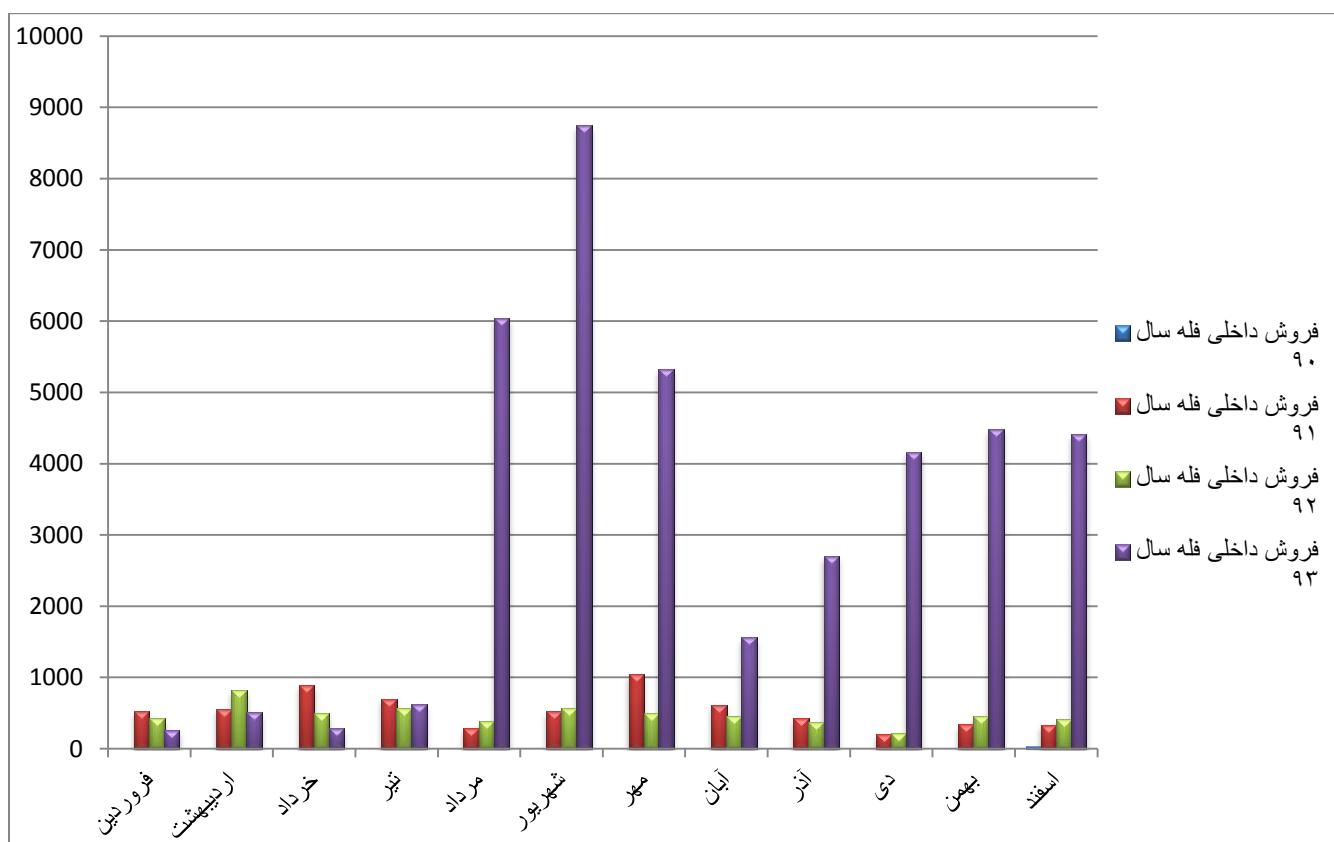

همکاری با سیمان زاوه تربت

به موازات خرید کلینکر و حمل به کارخانه و تولید محصول در سال‌های گذشته روی موضوع انجام تولید به صورت دستمزدی برای شرکت سیمان شرق مذاکره شده بود و تا آستانه انعقاد قرارداد پیش رفت ولی نهایی نگردید. اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ بدلیل کاهش همزمان قیمت ارز و سیمان در افغانستان و افزایش قیمت تمام شده کلینکر، رقابت پذیری روش خرید کلینکر و تولید سیمان و انجام صادرات و اقتصادی بودن آن تحت تاثیر قرار گرفت. لذا مذاکرات با شرکت سیمان زاوه برای انعقاد قرارداد انجام تولید دستمزدی آغاز گردید و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ قرارداد مذکور منعقد و مقدمات عملی سازی مبانی توافقات از جمله تخلیه سیاوهای از سیمان اختصاصی سیمان مجدخواف آغاز گردید و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ با تخلیه کامل یکی از سیلوها (شماره ۲) و بازرگانی کامل از تجهیزات داخل آن تولید سیمان با کلینکر سیمان زاوه تحت قرارداد مذکور آغاز گردید و در پی تخلیه سیلوی دوم (شماره یک) از سیمان اختصاصی شرکت سیمان مجدخواف در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ این سیلو نیز به ذخیره‌سازی سیمان امنی شرکت سیمان زاوه تخصیص پیدا کرد.


تولید، تحویل داخلی و صادرات محصول

در ابتدای سال ۱۳۹۳، ۳,۲۸۶ تن کلینکر که از خرید قبلی شرکت موجود بود به سیمان تبدیل و با احتساب موجودی سیمان ذخیره شده در سیلوهای یک و دو که از سال گذشته مانده بود ۱۱,۴۷۵ تن سیمان که متعلق به شرکت سیمان مجدخواف بود توزیع گردید و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ به بعد تولید سیمان منحصرًا با تامین کلینکر و سایر اقلام مورد نیاز از سوی شرکت سیمان زاوه تولید و بارگیری سیمان برای متلاصیان داخل و خارج در چارچوب قرارداد همکاری فیما بین با سفارش شرکت مذکور صورت گرفته است که جدول زیر عملکرد فعالیتها

در این خصوص را شامل می‌شود

توضیحات	جمع تحویل	تحویل داخلی (تن)		تحویل صادرات (تن)	تولید سیمان (تن)	ورود کلینکر به کارخانه (تن)	ماه
		فله	پاکتی				
تولید و تحویل پایین در ماههای ابتدای سال در پی عدم موجودی کلینکر بوده است	۸۶۲.۱۴	۲۷۵.۹۴	۵۸۲.۲۰	۰.۰۰	۰	۰	فروردین
	۱۴۵۶.۷۳	۵۰۳.۹۳	۹۵۲.۸۰	۰.۰۰	۳۰۸۱	۱۳,۸۴۹	اردیبهشت
	۳۴۷۵.۱۷	۵۷۵.۱۷	۷۱۹	۲۱۸۱.۰۰	۶,۲۴۲	۶,۵۲۴	خرداد
	۹۶۶۹.۴۶	۶۳۵.۲۱	۱,۵۰۲.۴۵	۷۵۳۱.۸۰	۱۵,۲۴۵	۱۶,۶۴۴	تیر
	۱۹۲۳۵.۵۳	۶۰۰۵۴.۶۳	۶,۱۱۷	۷۰۶۳.۹۰	۱۰,۰۳۲	۶,۱۰۰	مرداد
	۲۸۷۶۹.۳۰	۸,۷۵۹.۶۰	۷,۳۹۰.۸۰	۱۲۶۱۸.۹۰	۲۲,۸۶۱	۱۲,۱۷۲	شهریور
	۱۸۲۰۰.۰۱	۵,۴۵۹.۳۶	۳,۴۸۰.۱۵	۹۲۶۰.۵۰	۱۸,۰۵۲۳	۱۶,۷۶۷	مهر
	۱۸۳۳۰.۰۷	۱,۵۸۸.۷۲	۲,۶۲۰.۸۵	۱۴۱۲۰.۵۰	۲۵,۲۵۰	۲,۷۱۱	آبان
	۱۴۶۸۵.۴۵	۲,۷۱۴.۴۵	۳,۷۵۰	۸۲۲۱.۰۰	۲۷,۱۴۶	۳۵,۷۰۱	آذر
	۱۳۲۵۸.۲۰	۴,۱۷۶.۵۰	۴,۰۶۲.۲۰	۵۰۱۹.۵۰	۵,۹۰۲	۲۵,۰۰۹	دی
	۱۳۴۴۹.۰۴	۴,۴۸۰.۴۹	۴,۹۵۳.۰۵	۴۰۱۵.۵۰	۱۴,۳۲۳	۲۱,۸۹۶	بهمن
	۱۲۳۰۵.۲۶	۴,۴۱۴.۳۱	۴,۷۷۸.۴۵	۳۱۱۲.۵۰	۸,۴۳۶	۱۰,۳۴۹	اسفند
	۱۵۳,۶۹۶	۳۹,۶۳۸.۳۱	۴۰,۹۱۲.۹۵	۷۳,۱۴۵.۱۰	۱۵۷,۵۴۱	۱۶۷,۵۲۲	جمع

نمودار تولید و تحويل سیمان تحت همکاری با سیمان زاوه در سال ۱۳۹۳

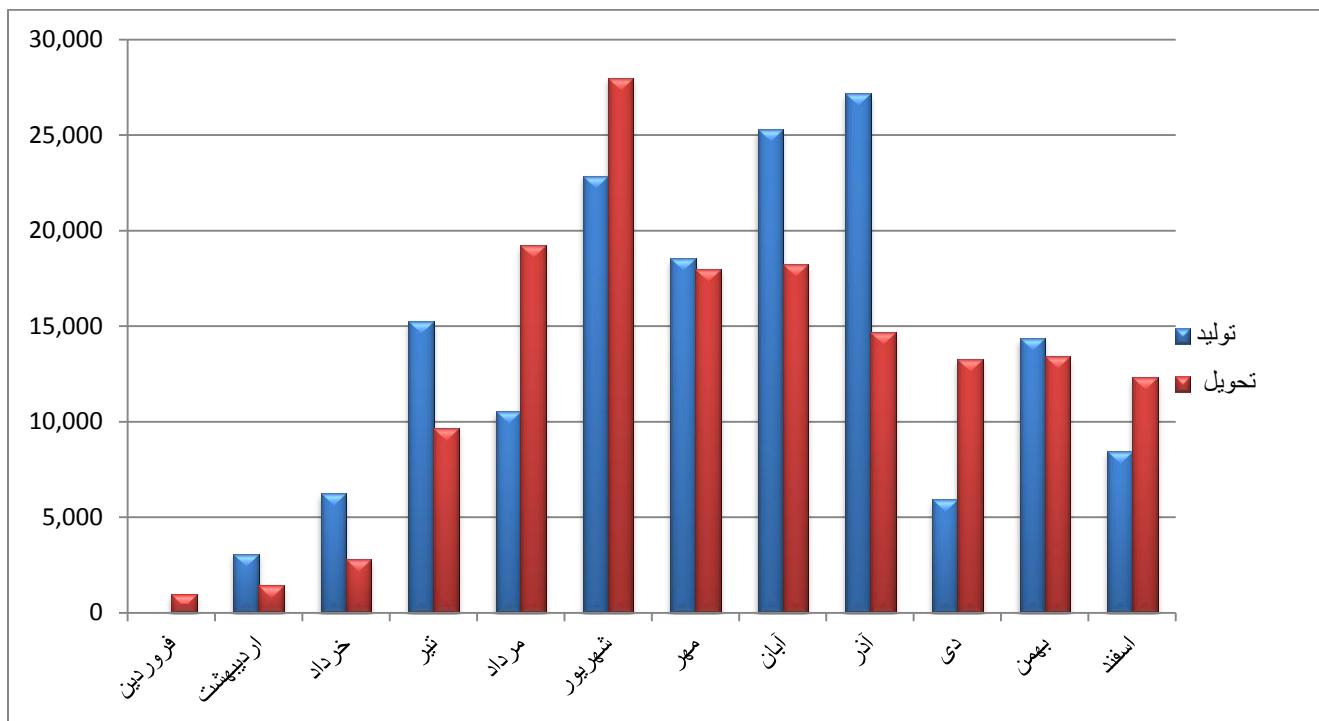

آمار تولید و فروش محصولات جنبی و تبدیلی :

با هدف استفاده بهینه و اقتصادی از پرسنل و امکانات موجود با توجه به محدودیت ناشی از بهره‌برداری مستمر از فاز اول کارخانه واحد تولید مصالح سنگی و تولید بلوک‌های سیمانی راهاندازی و بکار گرفته شد که در آمار تولید و فروش آنها در سال ۱۳۹۳ در جدول زیر ارائه می‌شود

جدول تولید و فروش مصالح سنگی و بلوک سیمانی

ردیف	محصول	تولید (تن)	فروش (تن)	توضیحات
۱	ماسه	۱۸,۰۵۲	۱۸,۰۵۱/۸۲	تن
۲	شن بادامی	۱,۰۰۰	۱۹۳/۱۴	تن
۳	شن نخودی	۴,۰۰۰	۱,۰۳۷/۲۲	تن
۴	بلوک سیمانی	۴۴,۰۰۰	۴۰,۹۵۲	تن
۵	مخلوط نخودی، بادامی و ماسه	****	۲۲۳.۷۳	تن
۶	بادامی	****	۳۸۴.۴۶	تن
۷	قلوه سنگ	۴۰۰	۳۵.۲۷	تن
۸	ماسه‌ی رودخانه		۳۵	سرورس



تامین قطعات یدکی کارخانه

وجود قطعات یدکی در کارخانه برای تعویض به هنگام جهت جلوگیری از توقفات و رفع توقف در موقعی که بدلیل خراب شدن یک قطعه، خط تولید متوقف می‌گردد از ضروریات می‌باشد در این خصوص بدلیل تنگناهای مالی امکان شارژ در حد استاندارد انبار از قطعات داخلی و خارجی و مکانیکی و برقی بوجود نیامد اما با انجام بازرگانی‌های فشرده حتی‌الامکان برای تعویض قطعاتی که به شرایط اضطرار می‌رسیدند اقدام گردید در صورتی که برنامه شرکت بر تامین قطعات یدکی مناسب با عملکرد جاری است تا الویت شرکت مبنی بر حفاظت از ماشین‌آلات رعایت گردد که امید است با گشایش مالی تحقیق یابد.

فعالیتهای بهداشتی، زیست محیطی و ایمنی (HSE):

الف) فعالیت‌های زیست محیطی:

الزام‌های مربوط به توسعه پایدار و به ویژه اهتمام به ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای شرکت سیمان مجد خواف در اولویت بوده است در این راستا در طول اجرای فاز یک پروژه، دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از مجموعه‌های امین سازمان محیط زیست کشور عملیات اجرایی را طی قراردادی تحت نظر داشته تا سازگاری فعالیت‌ها با استانداردهای زیست محیطی تضمین گردد با این توضیح اهم فعالیت‌های زیست محیطی شرکت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- ۱- طی سال گذشته آموزه‌های زیست محیطی کسب شده طی دو دوره حضور مشاور زیست محیطی در زمان اجرا در فعالیت‌های جاری سایت مبنی عمل بوده است.
- ۲- فعالیت در راستای توسعه فضای سبز در سال گذشته تعداد ۲۵۰۰ اصله درخت در مساحت یک هکتار درختکاری شد و سطح فضای سبز را به حدود ۱۳/۵ هکتار رساند.
- ۳- توسعه شبکه آبیاری قطره‌ای کارخانه به محدوده درختکاری جدید
- ۴- ساخت آبشار برای پرنده‌گان و ارسال گزارش تصویری به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
- ۵- داشتن مراوات نزدیک با اداره محیط زیست شهرستان خواف و اجرای نکات مطروحه از طرف آنها همچنین اعلام آمادگی جهت اعزام نیرو که به عنوان نمونه می‌توان به درخواست‌های ذیل اشاره داشت: محیط زیست طی نامه‌های مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ از شرکت درخواست همکاری و در اختیار قراردادن خودرو و نیروی H.S.E به مدت ۲ روز جهت سرشماری وحش منطقه را داشت که با موافقت مدیریت نیروها به منطقه اعزام شدند.
- ۶- انجام نمونه‌برداری‌های دوره‌ای از دودکش‌های کارخانه، بگ فیلتر و بگ هویس‌ها و سنجش میزان غبار خروجی از آنها با هدف اطمینان از تطبیق شرایط آنها با استانداردهای زیست محیطی که توسط شرکت پاک‌آفرینان آویژه آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام می‌گردد که آخرین مورد نمونه‌برداری از خروجی‌های مدنظر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ صورت گرفت که نتایج آن بسیار پایین تر از استانداردها یعنی زیر ۶۰ میلیگرم بر متر مکعب بوده است
- ۷- اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور توسط شرکت پاک آفرینان آویژه و گزارش به مرکز بهداشت و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
- ۸- بازدید منظم بگ فیلترها و حصول اطمینان از عملکرد صحیح
- ۹- نظافت کارخانه و طبقات بارگیرخانه
- ۱۰- گروایه پاشی جاده‌های داخلی، ایجاد سرعتگیر به منظور کاهش سرعت تردد و گرد و غبار تولیدی

ب) فعالیت‌های بهداشتی :

- ۱- حضور پزشک و فعالیت ایشان در کارخانه با هدف انجام معاینات دوره‌ای و ارزیابی سلامتی همکاران در محیط کار و ایجاد سهولت در درمان آنها.
- ۲- تمدید کارت بهداشت پرسنل خدمات
- ۳- شرکت در جلسات روتین مرکز بهداشت
- ۴- شرکت در جلسات ماهیانه مرکز بهداشت
- ۵- شرکت در دوره HSE که در مورخ ۹۴/۰۳/۰۵ تا ۹۴/۰۳/۰۴ توسط مرکز بهداشت استان برگزار گردید و اخذ گواهینامه مربوطه

۶- عقد قرارداد با پژوهشک جهت حضور هفتگی در کارخانه و همچنین ویزیت رایگان پرسنل به همراه خانواده در مطب ایشان

ج) فعالیت های ایمنی:

- ۱- فعالیت مشاور H.S.E در کارخانه با هدف ارزیابی دائمی فعالیتها با مبانی ایمنی و سلامت و محیط زیست و ارائه گزارش به مدیریت
- ۷- تنظیم صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشتی کار و سایر فرم‌های مربوطه به صورت ماهانه و ارسال به اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت شهرستان
- ۸- شارژ کپسولهای اطفای حریق
- ۹- انعکاس اقدامات کارخانه سیمان در خصوص مسایل ایمنی و بهداشتی از جمله تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی مثل کفش، لباس کار، دستکش، ماسک، عینک و ... به اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت شهرستان و شرکت در دوره آموزشی ارگونومی و راهکارهای کنترلی در محیط کار که در مورخه ۹۳/۰۶/۱۳ توسط مرکز بهداشت استان برگزار گردید و اخذ گواهینامه مربوطه
- ۱۰- شرکت در دوره آموزشی شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک در محیط کار که در مورخه ۹۳/۱۱/۲۹ الی ۹۳/۱۱/۳۰ توسط مرکز بهداشت استان برگزار گردید و اخذ گواهینامه مربوطه.
- ۱۱- بازدید از خط تولید و نظارت بر نحوه استفاده پرسنل از وسایل حفاظت فردی
- ۱۲- تأکید بر رعایت دقیق مسایل ایمنی و بهداشتی
- ۱۳- بازدید منظم راپ سویچ‌ها، حفاظ‌ها، شوتی‌ها و ... جهت اطمینان از عملکرد صحیح



سیمان مجدهخواف جزء طرح های در الوبیت وزارت صنعت،معدن و تجارت

اداره کل دفتر امور طرحها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح تکمیل خط تولید شرکت سیمان مجدهخواف را در فهرست طرحهای اولویتدار و مهم کشور قرار داده و این موضوع طی نامه شماره ۶۰/۹۶۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین دولت محترم تدبیر و امید در راستای تکمیل خط تولید سیمان مجدهخواف به عنوان نمادی از مشارکت مردمی در شرق کشور با حدود ۵۵ هزار نفر سهامدار تا کنون همکاری‌های گسترده‌ای با این شرکت در سطح استانی و ملی داشته است. معاون اول رئیس جمهوری نیز طی نامه شماره ۱/۱۲۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ تسریع در تصویب تسهیلات ارزی درخواستی شرکت را به ریاست محترم بانک صنعت و معدن ابلاغ و پس از آن طی مراحل قانونی و اداری مربوطه در بانک با مساعدت و توجه بیشتری صورت گرفت.

در سال ۱۳۹۳ اوج توجه ویژه دولت به پروژه در سفر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شهرستان خوف ظهور و بروز پیدا کرد. در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ مهندس نعمتزاده به همراه معاونین معدنی، برنامه‌ریزی و حقوقی خود در معیت جناب حاج آقا رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی و ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سرکار خانم علیرضایی از فاز اول کارخانه که در حال بهره‌برداری و تولید بود بازدید نمودند.

وزیر صنعت و معدن ضمن بازدید از دپارتمان‌های آسیاب سیمان، بارگیرخانه و سیلوها خواستار ارائه گزارش درخصوص معدن کارخانه شد که رئیس هیات مدیره شرکت اظهار داشت با وجود بیش از ۵ هزار هکتار معدن با ذخایر کمی و کیفی متنوع و فراوان و اقتصادی و در جوار کارخانه از این نظر سیمان مجدهخواف از مزیت کم نظیر برخوردار می‌باشد مهندس نعمت زاده دستور داد تا در اسرع وقت در محل وزارت‌خانه جلسه‌ای با حضور کارشناسان برای بررسی مشکلات این کارخانه و تسریع در جهت نهایی شدن مصوبه کمیته اعتبارات ارزی بانک صنعت و معدن، تشکیل گردد. همچنین ایشان ضمن ابراز خشنودی از اقدامات انجام شده و پیشرفت پروژه خواستار همکاری همه سازمان‌ها و نهادها در حل مشکلات این پروژه گردید.

دکتر سرقینی معاون معدنی وزیر در این بازدید اظهار داشت سازه‌ها و ساختار صنعتی نشان می‌دهد که این کارخانه از نظر اصول فنی به نحو مطلوبی اجرا شده است.

مهندس ابوبی مهریزی معاونت برنامه و توسعه وزارت‌خانه برآهتمام وزارت صنعت و معدن در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و حمایت از صنایع استراتژیک و کلان کشور تاکید نمود.

در راستای برنامه وزارت صنعت، معدن تجارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مبنی بر پیگیری مستمر برای به نتیجه رساندن طرح های الوبیت دار کشور سازمان مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۰۹۶۵/۰۵/۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ از پروژه های نیمه تکمیل در الوبیت برای حضور در جلسه هماهنگی در وزارت خانه و در دفتر جناب آقای مهندس ابویی معاون محترم برنامه ریزی وزیر دعوت به عمل آورده و در این نشست که جناب آقای نعمتاللهی عضو محترم هیات مدیره و مدیر اعتبارات بانک صنعت و معدن حضور داشت راهکارهای پیشبرد اهداف این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و صور تجلیسه گردید.



بازدید جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه از سایت و کارخانه سیمان مجدخواف

پرداخت و استمهال معوقات تسهیلات دریافتی از بانک ملی

در ماههای پایانی اجرای فاز یک کارخانه، شرکت از بانک ملی از ناحیه طرح‌های زود بازده مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال تسهیلات ریالی اخذ نمود در سال ۱۳۹۲ در پی پایین آمدن نرخ ارز و کاهش قیمت سیمان در افغانستان و پایین آمدن منابع درآمدی امکان پرداخت اقساط تسهیلات مذکور وجود نداشت لذا بدھی ناشی از اقساط معوق بالا رفت از آنجا که در پایان سال مذکور پیگیری شدیدی برای عملی ساختن افزایش سرمایه شرکت صورت گرفت و از طرفی روند پرونده تسهیلات ارزی در بانک صنعت و معدن اقتضا داشت که برای اقساط معوق در بانک ملی راه حلی پیدا شود بنا به ضروریات فوق و متعاقب فشار روز افزون بانک ملی برای پرداخت دیون و در پی جلسات و مذاکرات به عمل آمده در نهایت با جلب همکاری مدیران محترم بانک ملی استان خراسان بخش عمدۀ معوقات تسهیلات دریافتی از ناحیه وجوه سپرده شده ناشی از افزایش سرمایه پرداخت و بخشی از آن استمهال و بخشی از جرائم دیر کرد نیز با پیگیری به عمل آمده بر اساس یک بخشنامه داخلی بانک ملی مشمول بخسودگی گردید و سپس باقیمانده وجوه افزایش سرمایه از سوی بانک آزاد و متعاقب آن حسب مصوبه هیات محترم مدیره و براساس الویت‌های ترسیمی هزینه گردید.

پروژه تکمیل خط تولید (فاز دوم)

شناسنامه طرح

استان خراسان رضوی - شهرستان خوفاف - کیلو متر ۴ جنوب ارتفاعات خواجه یار	محل احداث
۳۳۰۰ تن در روز کلینکر	ظرفیت روزانه و نوع محصول
۱۳۸۲۰/۰۹/۳۰ مورخ	شماره موافقت اصولی
شرکت سیمان مجذ خوفاف	کارفرما
شیراز شمالی - ابتدای کوچه معصومی طبقه ۳ و ۴ تلفن ۸۸۶۱۵۴۰۶ الی ۱۲	آدرس دفتر تهران
مشارکت شرکت های مدیریت پروژه مبین پویا و رودآفرید جهان	مدیریت طرح:
مهندسین مشاور صنعتی رعدان	مشاور صنعتی
مهندسين مشاور اندیشه سازان صنعتی پارس	مشاور ساختمانی
زرگوه اکتساف - پی کاو - زمیران - نگراندیش - صدر پویان رهرو - شرکت توسعه اشتات طراح خط انتقال	سایر مشاورین
آلمان CPAG سیلوهای سیمان و بارگیرخانه	
آلمان CNBM شرکت سیمان	
آلمان KOWEY انتقال کلینکر	فروشنده‌گان خارجی
قرارداد با شرکت CDI چین منعقد شده است. پیگیری برای فعال سازی در جریان می‌باشد.	سایر بخش‌های خط تولید
باسکول ورودی کارخانه	شرکت طباتوزین
باسکول های زیرسیلوهای سیمان	شرکت پارس موازین
تامین کننده ترانسفورماتورهای اصلی و توزیع	شرکت دیهم فراون
شرکت سای صنعت آور - سایکو (فاز یک کارخانه)	پیمانکاران ساختمانی خط تولید
سوله طبرستان - شرکت سایکو (فاز اول)	سازنده و نصب سازه فلزی
تفنان ماشین (تجهیزات سیلوی سیمان و آسیای سیمان) - اکسون سازه (انتقال گچ) - گرین (بغ فیلترهای خط تولید)، پارس کمپرسور - ذوب فلزات یزد (تامین گلوله های آسیای سیمان)	پیمانکاران تامین تجهیزات داخلی (مکانیکال)
تجهیزات خط انتقال: سیم نور پویا (سیم های خط انتقال) - مقره سازی ایران (مقره های خط انتقال) - نامدار افروز (براق الات) - گام ارک (تامین برج ها و اجرای خط انتقال) - شرکت لیان صنعت پویا (تجهیزات برق و کنترل)	پیمانکاران تامین تجهیزات داخلی (الکتریکال)
شرکت لیان صنعت پویا (نصب تجهیزات برق و کنترل) - شرکت توان گستردقیق (نصب تجهیزات پست) - شرکت گام ارک (نصب تجهیزات خط انتقال) - سایر پیمانکاران نصب تجهیزات مکانیکال (نصب آسیاب و تجهیزات فاز یک و تاسیسات) - لیان صنعت پویا (نصب تجهیزات الکتریکال)	پیمانکاران نصب تجهیزات

گزارش پیشرفت پروژه تا پایان سال ۱۳۹۳

۱۳۹۳ ماه اسفند

مقادیر و احجام اصلی فاز یک خط تولید و میزان پیشرفت فاز یک

شرح	واحد	برآورد کل	بخش انجام شده	درصد انجام شده	باقیمانده
هزینه ارزی با لحاظ بخش دوم انتقال کلینکر	هزار یورو	۵۲۰۲	۵۲۰۳	۱۰۰	۰
بتن ریزی (خط تولید)	متر مکعب	۳۹۰۰۰	۳۹۰۰۰	۱۰۰	۰
سازه های فلزی خط تولید	تن	۱۶۷۰	۱۶۷۰	۱۰۰	۰
ماشین آلات ساخت خارج رسیده به سایت بالحاظ بخش دوم انتقال کلینکر	تن	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰	۰
ماشین آلات مکانیکال ساخت داخل تحویل شده	تن	۳۱۵	۳۱۵	۱۰۰	۰
نصب تجهیزات مکانیکال	تن	۱۵۸۶	۱۵۸۶	۱۰۰	۰

براساس سیاست استفاده بهینه از منابع مالی محدود، اجراییات پروژه در جهت تکمیل تاسیسات زیربنایی و راهاندازی بخش تولید سیمان و بارگیری آن سوق یافت و هم‌اکنون با تامین کلینکر از کارخانجات مجاور تحت بهره‌برداری می‌باشد.

۱۳۹۳ هـ اسفندماه

جدول میزان پیشرفت کل طرح

درصد انجام شده			شرح فعالیتها	ردیف
در پایان اسفند ۱۳۹۳ **	انجام شده در این مدت	در پایان شهریور ۱۳۹۰ *		
۰.۹۹	—	۰.۹۹	اقدامات اولیه	۱
۵.۶۰	—	۵.۶۰	طراحی و مهندسی	۲
۹.۹۰	۰.۱۰	۹.۸۰	تدارک ماشین آلات و تجهیزات خارجی	۳
۶.۲۳	۰.۱۱	۶.۱۲	امور زیر بنایی	۴
۴.۶۲	۰.۲۲	۴.۴۰	عملیات ساختمان های جانبی و پشتیبانی	۵
۱۲.۱۴	۰.۰۹	۱۲.۰۵	عملیات ساختمانی خط تولید	۶
۴.۲۶	۰.۱۱	۴.۱۵	تدارک ماشین آلات و تجهیزات داخلی	۷
۴.۰۳	۰.۰۸	۳.۹۵	نصب تجهیزات مکانیکی	۸
۱.۶۶	۰.۱۱	۱.۵۵	نصب تجهیزات برق و کنترل	۹
۰.۴۸	۰.۰۳	۰.۴۵	استخدام و آموزش پرسنل دوره بهره برداری	۱۰
۰.۹۰	۰.۱۰	۰.۸۰	تهیه و تدوین دستور العمل ها	۱۱
۱.۱۲	۰.۱۲	۱.۰۰	آزمایشات و راه اندازی	۱۲
۵۱.۹۳	۱.۰۷	۵۰.۸۶	مجموع	

*در شهریور ماه ۱۳۹۰ بخش های آسیاب و بارگیرخانه راه اندازی و بهره برداری از آنها آغاز گردید.

**اوزان تعیین پیشرفت فیزیکی پروژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آذرماه سال ۱۳۹۳ تغییر یافت و این گزارش بر مبنای آن استخراج گردید.

توضیحات جدول میزان پیشرفت کل طرح

- تدارک ماشینآلات خارجی: در این بخش ساخت ماشینآلات سیستم انتقال کلینکر که طی قراردادی در تعهد شرکت آ蒙د آلمان بوده است در حد فاصل دو دوره تکمیل و بسته‌بندی به بندر هامبورگ انتقال یافت.
- امور زیربنایی: در حدفاصل دو دوره امور زیربنایی شامل کانال کشی‌های سیستم انتقال فاضلاب و منهول‌های مربوطه اجرا گردید.
- عملیات ساختمان‌های جانبی و پشتیبانی: در این بخش علاوه بر رفع نقصان ابنيه، عملیات خاکبرداری محوطه فاز یک و بخشی از جاده‌های دسترسی اجرا گردید.
- عملیات ساختمانی خط تولید: علاوه بر رفع نقصان سازه‌ها و پاکسازی آنها، صدور گواهی رفع نقص امور مربوط به نهایی سازی صورت وضعیت‌های قطعی به انجام رسید.
- تدارک ماشینآلات و تجهیزات داخلی: بعد از حصول اطمینان از کیفیت ماشینآلات پس از راهاندازی و ثبت تولید امور مربوط به قرارداد ماشینآلات مذکور طی حد فاصل دو دوره به اتمام رسید.
- نصب تجهیزات مکانیکی: تثبیت شرایط بهره‌برداری و رفع نقصان جرئی پس از راهاندازی به اتمام رسید و امور قراردادی در حد فاصل دو دوره به سرانجام رسید.
- نصب تجهیزات برق و کنترل: تثبیت شرایط بهره‌برداری و رفع نقصان جزئی پس از راهاندازی به انجام رسید و امور قراردادی در حدفاصل دو دوره به سرانجام رسید.
- استخدام و آموزش پرسنل دوره بهره‌برداری: روند استخدام و آموزش پرسنل برای بهره‌برداری فاز یک قبل از راهاندازی آغاز شده بود و در حدفاصل دو دوره تکمیل گردید.
- تهییه و تدوین دستورالعمل‌ها: تدوین دستورالعمل‌های بهره‌برداری از ماشینآلات خط تولید مطابق با مستندات سازندگان تکمیل و در اختیار پرسنل قرار گرفت.
- آزمایشات و راهاندازی: مراحل تثبیت تولید و انجام تست‌های لازم در حدفاصل دو دوره تکمیل گردید.

پتانسیل‌ها و پیش درآمد تکمیل خط تولید کارخانه :

براساس قاعده، اجرای خط تولید سیمان یکپارچه بوده و به عنوان یک صنعت معدنی توجیه اقتصادی آن بهره‌گیری از مواد اولیه معادن مجاور و تبدیل آن به محصول نهایی می‌باشد. لذا برنامه‌ریزی اجرای سیمان مجدخواف نیز از ابتدا بر این منوال بوده و به همین دلیل قراردادهای خدمات پیمان مدیریت، مشاوران صنعتی و ساختمانی و خرید ماشین آلات خارجی که به ترتیب در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ منعقد گردید شامل اجرای کل خط تولید بوده است. اما در پی تحمیل شرایط دشوار و روزافزون ناشی از تحریم‌ها و عدم اعطاء تسهیلات از سوی بانک‌ها، محدود نمودن اجرائیات خط تولید به بخش فاز یک در حقیقت یک برنامه تاکتیکی بوده تا سرمایه محدود موجود و در دسترس در یک مسیر هدفمند و نتیجه بخش قرار گیرد. به همین دلیل بخش‌های پشتیبانی خط نه در تناسب با سرویس‌دهی به دپارتمان‌های فاز یک بلکه هماهنگ با ظرفیت کل خط اجرا شده و محور استراتژیک پژوهش یعنی اخذ مجوز تسهیلات به موازات اجرای فاز یک همیشه مورد پیگیری بوده با این اوصاف قابلیت‌ها و چشم انداز تکمیل خط تولید که شایسته است مورد ملاحظه سهامداران و مدیران شرکت قرار گیرد به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- تأسیسات زیربنایی شامل اجرای خط انتقال برق و پست اصل برق، تأمین آب و آبرسانی، تولید آب صنعتی و ذخیره‌سازی آن، تولید هوای صنعتی و شبکه انتقال آنها و سازه‌های مرتبط به طور کامل در تناسب با ظرفیت کل خط تولید اجرا شده است و با این اقدامات عملأ هیچ فعالیت برون سایتی باقی نمانده است.
- ۲- قرارداد خرید ماشین آلات فاز دو که شامل عده ماشین آلات در دپارتمان‌های باقیمانده می‌باشد در پی مذاکرات طولانی مدت و انجام توافقات روی جزئیات منعقد گردید و پروفرمای به روز شده آنها در سال جاری جهت تصویب تسهیلات ارزی به مبلغ ۳۷ میلیون یورو تحويل بانک صنعت و معدن گردید.
- ۳- مراحل اخذ مجوز‌های مربوط به معادن شامل پروانه اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت پروانه بهره‌برداری برای بیش از پنج هزار هکتار از معادن جوار کارخانه با انجام شناسایی تفضیلی اخذ و ذخایر فراوان و اقتصادی آنها نوید تولید محصولی کیفی و با هزینه تمام شده پایین را می‌دهد.
- ۴- اجرای فونداسیون‌ها و سازه‌های بتی که از بخش‌های زمانبر و پر هزینه خط تولید می‌باشد دارای پیشرفت بیش از ۵۵ درصدی نسبت به کل خط بوده و پنج عدد از سیلوها از جمع شش عدد سیلوهای خط تولید که با بکارگیری قالب افزان و تحت شرایط خاص اجرا می‌شوند اجرا شده است.
- ۵- دریافت تسهیلات ارزی و ریالی پژوهه دارای بالاترین الیت در پیگیری‌های دست اندکاران پژوهه از ابتدا تاکنون بوده و حجم عظیم مکاتبات و گزارش‌ها و حضور مداوم در دفتر مسئولین ذیربط موید این موضوع است و ارائه گزارش روند مذکور خارج از ظرفیت نوشته حاضر می‌باشد اما باید گفت که پرونده اخذ تسهیلات این پژوهه هم اکنون در بانک صنعت و معدن با تکمیل کامل مدارک و مستندات در دست بررسی کارشناسی است و رایزنی‌های متعددی با مسئولین عالی رتبه بانک صورت گرفته تا پس از اتمام بررسی‌های کارشناسی و طرح در سطوح مدیریتی با استقبال مثبت و سپس تصویب همراه گردد البته توفیق در استفاده حداقلی از سرمایه قبلی و راه اندازی فاز اول در ایجاد تصویر مثبت نزد مسئولین بانک نقش تعیین کننده‌ای داشت که این موضوع موید موقیت مدیریت و تاکتیک بکار رفته بوده است.

- ۶- پس از تصویب نهایی طرح در بانک صنعت و معدن و معرفی آن به صندوق توسعه ملی و اعاده پروژه پس از تصویب به بانک مذکور قرارداد دریافت تسهیلات فیمابین بانک و شرکت سیمان مجدخواف منعقد و اعتبار ارزی گشایش خواهد شد و با این رخداد عملاً با شروع ساخت ماشینآلات خارجی برنامه زمانبندی اجرای فاز دوم یعنی تکمیل خط تولید آغاز می‌گردد.
- ۷- پس از فعال شدن قرارداد با تامین کننده ماشینآلات خارجی و دریافت نقشه‌های اجرایی در صورت وجود منابع مالی لازم عملیات اجرایی فاز دوم در محورهای اجرای سازه‌های صنعتی و ساخت ماشینآلات داخلی و پیامد آن پس از وصول ماشینآلات خارجی نصب و راهاندازی خط رقم خواهد خورد.

تسهیلات ارزی محور استراتژیک پروژه

تسهیلات ارزی محور استراتژیک پروژه:

پس از راه اندازی فاز اول خط تولید کارخانه و آغاز بهره برداری از آن و ترسیم موفقیت از مدیریت و تعیین استراتژی و تخصیص بهینه منابع شاهد افزایش روزافزون حمایت‌ها از سوی مقامات و مسئولین در وزارت صنایع و معادن، استانداری و سازمان صنایع و معادن بوده‌ایم و در پی آن پروژه برای بهره‌مندی از تسهیلات ارزی از سوی وزارت صنایع و معادن به بانک صنعت و معدن معرفی و بانک مذکور نیز با پذیرش آن روند بررسی کارشناسی آن را آغاز نمود. از آنجایی که سرآغاز عملیات اجرایی فاز دوم یا تکمیل خط تولید به خرید تکنولوژی و ماشین‌آلات خارجی منوط بوده که آنهم دارای بار مالی سنگینی است که مطابق با عرف همه پروژه‌های مشابه تنها از منابع دولتی و بانکی قابل تامین می‌باشد به نتیجه رسیدن پرونده درخواست تسهیلات ارزی مسیر استراتژیک پروژه قرار گرفته و تلاش مستمر و همه جانبه برای به نتیجه رساندن این روند طی بیش از دوسال گذشته جریان داشته است و در پی پیگیری مداوم صورت گرفته در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ کمیته اعتباری بانک صنعت و معدن تخصیص ۳۷ میلیون یورو ارز به این پروژه را مصوب نمود و تصویب نهایی در هیات مدیره از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به واریز ۳۰ درصد حق السهم متقاضی به حساب شرکت نزد آن بانک منوط گردید در این ارتباط روند پیگیری‌ها که به تصویب طرح منجر شد در جدول ذیل ارائه گردید:

روند پیگیری پرونده تسهیلات ارزی پروژه در بانک صنعت و معدن

از آنجا که بالاترین هزینه تکمیل خط تولید در فاز دوم مربوط به ماشین آلات می‌باشد و تامین مالی این بخش مثل همه پروژه‌ها فقط از طریق منابع بانکی امکانپذیر می‌باشد لذا در پی پیگیری‌های مستمر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ پرونده درخواست تسهیلات ارزی و ریالی این پروژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک صنعت و معدن معرفی و پس از آن الویت اول شرکت پیگیری مدام این پرونده در بانک با هدف بهره‌مند سازی پروژه از تسهیلات ارزی بوده است که روند آن به اختصار مطابق با جدول زیر می‌باشد.

ردیف	شرح اقدامات
۹۰/۱۱/۱۶	معرفی طرح سیمان مجدخواف به بانک صنعت و معدن
۹۱/۰۲/۱۳	ارسال اسناد و مدارک به انضمام طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه به بانک صنعت و معدن
۹۱/۲/۲۷	کارشناسان بازار ، فنی و مالی ارائه مستندات و اعمال اصلاحات را در بخش‌های ذیربسط خواستار شده و بخش ارزی تسهیلات را تا ۳۷/۵ میلیون یورو تقبل و تامین بخش ریالی که حدود ۸۸ میلیارد تومان برآورد شده بود را به سهامداران ارجاع نمودند
۹۱/۵/۵	آماده شدن گزارش طرح توجیهی توسعه که بنا به درخواست بانک تهیه گردید و عدم امکان تحويل مدارک به بانک در پی اعلام مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معدن مبنی بر منع بودن صدور هرگونه مجوز طرح توسعه سیمانی
۹۱/۵/۱۸	طی نامه شماره ۳۷۳۸۰ خروج طرح از دستور کار بانک صنعت و معدن اعلام گردید بدلیل عدم ارائه مستندات و گزارشات درخواستی براساس صورتجلسه ۹۱/۲/۲۷
۹۱/۷/۳	دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنایع و معدن طی نامه شماره ۶۰/۱۷۱۰۴۶ با تشریح وضعیت پروژه که از یک طرف دارای پرونده بهره‌برداری است و از سوی دیگر نیاز است که خط تولید نیمه کاره آن کامل شود با بیان اینکه به دلیل عدم پیش بینی نرم افزاری قانونی هماهنگی‌های درون سازمانی واحدهای ذیربسط وزارت‌خانه برای اتخاذ راه حل تمدید جواز قبلی یا صدور جواز توسعه (به صورت استثنای) در دست بررسی است ضمن معرفی مجدد طرح خواستار ادامه رسیدگی آن گردید.
۹۱/۱۱/۲	درخواست بانک مبنی بر اینکه طرح توجیه فنی و اقتصادی می‌باشد با نرخ ارزی مبادله‌ای تنظیم گردد و بر اساس بخش‌نامه‌های اخیر، روال تخصیص ارز با قیمت مرجع منتفی است
۹۱/۱۱/۴	طی نشستی با مشاور صنعتی طرح چارچوب تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی جدید مشتمل بر افزایش سقف ارزی تا ۳۷/۵ میلیون یورو و لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و اعمال نظرات اصلاحی کارشناسان فنی، مالی و بازار و تمدید اعتبار پروفرماها مشخص گردید.
۹۱/۱۱/۸	لیست اصلاح شده ماشین‌آلات پروفرماهای خرید ماشین‌آلات خارجی به پیوست نامه شماره ۱۳۹۲/۱۸۲۲ تقدیم بانک گردید
۹۱/۱۱/۲۹	گزارش طرح توجیه فنی و اقتصادی به روز شده به بانک ارسال گردید
۹۱/۱۲/۹	مراجعةه به بانک و مذاکره مبنی بر تسریع در رسیدگی

ردیف	شرح اقدامات
۹۱/۱۲/۱۵	مراجعةه به بانک و مذاکره با رئیس و کارشناسان گروه و مدیر بررسی طرح‌ها مبنی بر تسريع در رسیدگی طرح و دریافت آن و جایگزین شدن کارشناسان مالی و بازار و تعیین نفرات جدید یعنی سرکار خانم شاکری و آقای مولوی
۹۱/۱۲/۱۹	مراجعةه به بانک برای گرفتن وقت ملاقات با معاونت محترم بانک جناب آقای پاک‌طینت
۹۱/۱۲/۲۳	ملاقات با جناب آقای پاک‌طینت معاون ارزیابی طرح‌های بانک و درخواست تسريع در رسیدگی پروژه و قول ایشان مبنی بر انجام آن در فوردهین ماه سال ۱۳۹۲
۹۲/۱/۲۱	پیگیری از طریق کارشناسان که کارشناس بازار اعلام نمود که وضعیت سیمان‌ها مشابه است نیاز به بررسی زمانبر ندارد و با آماده شدن دیگر کارشناسان ظرف چند روز کار خودش را انجام خواهد داد و کارشناس فنی خانم میرجلیلی اعلام کرد که بررسی‌های خود را انجام داده و ناقص را استخراج نموده و آنها را در جلسه مشترک با کارشناسان ارائه خواهد نمود و اصرار مدیرعامل برای دریافت نقائص جهت برطرف کردن به نتیجه نرسید
۹۲/۱/۲۶	در پی انجام مذاکره حضوری مورخ ۹۳/۱/۲۵ با کارشناس مالی طرح سرکار خانم شاکری صورت محاسبه بهای تمام شده و هزینه‌های اداری عمومی سال ۱۳۹۲ به پیوست نامه شماره ۱۰۷۵ ۱۳۹۳/۱۰ تقدیم بانک گردید
۹۲/۲/۲	یک جلد گزارش مستقل بخش بازار به آقای مولوی و گزارش تراز آزمایشی مالی شرکت به سرکارخانم شاکری تحويل گردید و از آنها درخواست شد که با هدف تسريع در تشکیل جلسه مشترک نسبت به فوریت دادن در رسیدگی گزارشات اقدام نمایند.
۹۲/۲/۴	با آقای مهندس عسگری مدیر محترم بررسی طرح‌ها با هدف پیگیری ایشان جهت تسريع در تشکیل جلسه و گلايه از خانم میرجلیلی به دلیل عدم ارائه نظرات خود با هدف رفع آنها ملاقات گردید همچنین آقای عسگری موضوع تغییر مسئول ارزی را مطرح نمود که به دلیل ایجاد وقهه بر انصراف ایشان از این تصمیم پافشاری نمودم که منجر به ادامه کار مسئول گروه یعنی آقای هاشم وند گردید.
۹۲/۲/۲۲	در پی تماس تلفنی بانک مبنی بر تعیین تاریخ ۹۲/۲/۲۳ برای تشکیل جلسه، در این روز جلسه با پرسنل شرکت رعدان به اتفاق آقای مهندس طبیعی برگزار و ضمن بررسی موضوعات مطروحه تصمیم گرفته شد حتی الامکان از تبدیل وضعیت ایجادی پروژه به طرح توسعه مخالفت گردد.
۹۲/۲/۲۳	جلسه تشکیل موارد نظر کارشناسان صورت‌جلسه گردید و برغم اصرار نمایندگان شرکت و مشاور مقرر شد در قالب طرح توسعه پروژه مذکور تعریف شود.
۹۲/۲/۲۹	مراجعةه به رئیس گروه کارشناسی آقای هاشم‌وند و دریافت نظارت ایشان جهت انجام موارد صورت‌جلسه ۹۲/۲/۲۳ و مذاکره با خانم میرجلیلی و اخذ نمونه پروفومهای مورد تائید بانک جهت تهیه پروفومهای ماشین‌آلات خارجی براساس آن.
۹۲/۳/۵	جلسه با نماینده شرکت CDL چین برای تمدید اعتبار پروفومهای این شرکت و تنظیم صورت‌جلسه.
۹۲/۳/۵	شرکت مهندسین مشاور رعدان طی نامه شماره ۲۴۶-۱۵۴۷ از شرکت سیمان مجذوف درخواست ارائه مدارک و مستندات برای تهیه طرح توجیهی جدید را نمود.
۹۲/۳/۷	برای دریافت فاکتور اجرای سازه‌های خط تولید و ساخت ماشین‌آلات از شرکت‌های مجری و سازنده یعنی سایکو، تفتان، ایده‌سازان‌نوین، فنی مهندسی صنعت و سایر شرکت‌ها استعلام به عمل آمد.

ردیف	شرح اقدامات
۹۲/۳/۷	بنا به درخواست بانک از شرکت‌های برق منطقه‌ای، گاز، محیط زیست استعلام‌های لازم برای صدور گواهی مجدد مجوزهای صادره به عمل آمد اما شرکت گاز اعلام نمود که می‌بایستی درخواست شما روند مراحل تصویب را طی نماید و سپس پاسخ استعلام داده شود لذا پرونده درخواست این شرکت در شرکت ملی گاز در مسیر جریان قرار گرفت و پس از ماه‌ها فعالیت به کمیته عالی مربوطه فرستاده شد
۹۲/۴/۱۷ ۹۲/۲/۲۴	طی نامه‌های شماره ۱۳۹۲/۱۳۳۲ و شماره ۱۳۹۲/۱۳۵۷ مستندات و گزارشات درخواستی طی جلسه ۱۳۹۲/۲/۲۳ تقدیم بانک گردید
۹۲/۵/۷	به پیوست نامه شماره ۱۳۹۲/۱۳۸۵ مدارک و مستندات تکمیلی درخواستی کارشناس مالی سرکار خانم شاکری تحويل بانک گردید
۹۲/۵/۷	بانک طی نامه شماره ۳۵۱۰۳ طرح توجیه فنی و اقتصادی تهیه شده را مغایر با نظرات آنها در خصوص توسعه دانسته لذا با تعیین مهلت یک ماهه در خواست ارائه گزارش بر اساس طرح توسعه را نمود
۹۲/۵/۹	بانک طی نامه شماره ۳۵۷۴۱ وجود بدھی معوق از سوی تعدادی از اعضای هیات مدیره را اعلام و خواستار رفع سوء اثر آنان شد
۹۲/۵/۱۴	بانک طی نامه شماره ۳۶۹۹۷ از سازمان تامین اجتماعی خواف درخواست صدور مفاصی حساب گردید
۹۲/۵/۱۴	بانک طی نامه شماره ۳۶۹۹۷ از اداره امور مالیاتی خواف استعلام به عمل آورد
۹۲/۵/۲۲	شرکت مهندسین مشاور رعدان طی نامه شماره ۲۴۶-۱۵۵۲ به مشارکت متعاقب جلسه ۹۲/۵/۲۱ در بانک صنعت و معدن درخواست ارائه مدارک و مستندات از شرکت سیمان مجذخواf برای تهیه گزارشات درخواستی بانک را نمود.
۹۲/۵/۲۷	طی نامه شماره ۹۲/۱-۰۰۵ مشارکت مدارک و مستندات درخواستی مشاور تحويل گردید
۹۲/۵/۲۹	مشارکت طی نامه شماره ۹۲/۱-۰۰۵۳ به مشاور جدول مقایسه‌ای پروفه‌های خرید ماشین‌آلات خارجی را جهت بررسی و اعلام نظر ارائه نمود
۹۲/۶/۶	طرح توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه سیمان مجذخواf و مدارک درخواستی رعدان به بانک تحويل گردید
۹۲/۶/۱۹	با رئیس گروه کارشناسی در خصوص مرخصی رفتمن سرکار خانم میرجلیلی و بروز وقفه در بررسی طرح مذاکره که ایشان قول دادند از نامبرده بخواهد حتی در وضعیت مرخصی بررسی طرح خواf راتکمیل نماید همچنین در خصوص موضوعات دیگر شامل استمهال بدھی به بانک ملی و رفع سوء اثر اعضاء هیات مدیره مذاکره گردید.
۹۲/۶/۲۲	گواهی‌های بانک‌ها در خصوص رفع سوء اثر اعضاء هیات مدیره تحويل گردید
۹۲/۶/۲۳	به پیوست نامه شماره ۱۳۹۲/۱۴۹۴ گواهی استمهال بدھی بانک ملی و رفع سوء اثر حساب‌های اعضاء هیات مدیره شرکت تقدیم بانک گردید
۹۲/۶/۲۴	سازمان تامین اجتماعی خواf در پی مراجعات مکرر و در نهایت بعد از تقسیط بدھی‌ها طی نامه شماره ۱۵۲۵۱ با پرداخت تسهیلات موافقت نمود

ردیف	شرح اقدامات
۹۲/۷/۲۷	اداره امور مالیاتی خوف در پی پیگیری های مستمر و انجام تقسیط بدھی ها طی نامه شماره ۱۸۳۶۶ با پرداخت تسهیلات به شرکت اعلام موافقت نمود
۹۲/۹/۱۷	شرکت سیمان مجدخواف طی نامه شماره ۱۳۹۲/۱۶۷۴ به عنوان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به روند کند بررسی طرح سیمان مجدخواف اعتراض نمود
۹۲/۹/۲۴	بانک پاسخ اعتراضیه شرکت را با ارائه توجیهاتی داد
۹۲/۹/۳۰	پروفماهای دریافتی از شرکت C.N.B.M مجدداً طی نامه شماره ۱۳۹۲/۱۷۱۳ تحويل آقای مهندس خدابنده‌لو کارشناس فنی بانک گردید
۹۲/۱۱/۱۲	نامه به معاون اول ریاست جمهوری آقای دکتر جهانگیری با موضوع سرمایه در گردش شرکت سیمان مجد خوف
۹۲/۱۱/۱۲	نامه به معاون اول ریاست جمهوری آقای دکتر جهانگیری با موضوع تسریع در تصویب تسهیلات ارزی شرکت سیمان مجدخواف
۹۲/۱۱/۱۲	در پی مذاکره با کارشناس محترم مالی بانک صورت ریز دارایی های در جریان تکمیل شرکت به پیوست نامه شماره ۱۳۹۲/۱۹۷۳ تحويل بانک گردید.
۹۲/۱۱/۲۰	لیست اصلاح مجدد شده پروفماهای خرید ماشین آلات خارجی طی نامه شماره ۱۳۹۲/۱۸۶۸ ۱۳۹۲/۱۹۷۳ تقدیم بانک گردید.
۹۲/۱۱/۳۰	روزمه شرکت C.N.B.M طی نامه شماره ۱۳۹۲/۱۹۲۶ تحويل بانک گردید
۹۲/۱۲/۷	در پی مذاکره حضوری مورخ ۹۲/۱۲/۵ مدارک و مستندات درخواستی کارشناسان بدینوسیله مدارک مذکور به پیوست نامه شماره ۱۳۹۲/۱۹۵۴ تحويل بانک گردید
۹۳/۱/۲۵	در پی مذاکره حضوری مورخ ۹۳/۱/۱۸ مدارک و مستندات درخواستی کارشناسان به پیوست نامه شماره ۱۳۹۳/۱۰۷۳ تحويل بانک گردید
۹۳/۱/۳۱	براساس مذاکره تلفنی مورخ ۹۳/۱/۳۱ روزمه کاری مدیرعامل، بازرگانی شرکت و layout کارخانه به پیوست نامه شماره ۱۳۹۳/۱۰۹۱ تقدیم بانک گردید.
۹۳/۴/۱	طی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۳۸۷ نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مبنی بر اعلام قیمت های سیمان صادراتی و داخلی که در پی مراجعات مکرر و آوردن اطلاعات مکتوب مربوط به صادرات سیمان شرکت سیمان زابل به انجمن و انجام جلسات عدیده با جناب آقای مهندس شیخان دبیر انجمن و حناب آقای مهندس غفاری و مساعدت ویژه ایشان صادر شد تحويل بانک گردید.
۹۳/۴/۱	در هفته های منتهی به تاریخ مذکور با هدف بهبود IRR مطالعات اقتصادی مذاکرات فشرده ای برای تعیین سهم بارگیری فله نسبت به پاکتی و سهم صادرات نسبت به توزیع داخلی با کارشناسان بازار صورت گرفت و طی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۳۸۹ با تشریح موقعیت ویژه سیمان مجدخواف افزایش سهم صادراتی درخواست گردید.

ردیف	شرح اقدامات
۹۳/۴/۵	طی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۴۲۲ خلاصه قراردادهای اجرای سازه‌های خط تولید و قرارداد اجاره زمین بارانداز جوار راه‌آهن تحويل بانک گردید.
۹۳/۴/۱۱	طی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۴۴۸ بخشی از فاکتورها و مستندات هزینه‌های صورت گرفته در فاز یک و بخشی از فاز دو بنا به درخواست کارشناس محترم فنی آقای مهندس خدابنده‌لو تحويل بانک گردید.
۹۳/۴/۱۶	طی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ پریت حساب شرکت نزد بانک ملی مربوط به واریز وجه خرید حق تقدم از سوی سهامداران مبنی بر واریز مبلغ ۱۴۹'۹۰۷'۱۱۷'۲۲۸ ریال به بانک ارائه و آمادگی لازم بر انتقال این وجه به حساب شرکت نزد بانک صنعت و معدن اعلام گردید
۹۳/۴/۲۱	اعطاء تسهیلات ارزی به پروژه به مبلغ ۳۶'۸۲۷'۹۰۰ یورو در کمیته اعتباری بانک صنعت و معدن تصویب گردید

* ارجاع مصوبه کمیته اعتباری برای هیات مدیره محترم جهت تصویب نهایی به تامین سی درصد از حق السهم تامین ریالی متقاضی منوط شده است که پیگیری برای تحقق آن از طریق جذب سرمایه‌گذار به صورت مستمر جریان داشته و گزارش پیگیری‌ها در فصل مربوطه در این گزارش آمده است.

اقدامات و نتایج اجرای برنامه افزایش سرمایه تا ثبت آن

بعد از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ هیات مدیره شرکت سیمان مجدخواف اقدامات اولیه لازم برای افزایش سرمایه شرکت آغاز گردید. بر این اساس با اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادر سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادر مکاتبه گردید. از آن جا که سهام شرکت در بازار پایه فرابورس خرید و فروش می‌شد برای افزایش سرمایه نیاز به «متعهد پذیره نویس» بود تا حق تقدم استفاده نشده سهامداران را خریداری نماید. از این رو با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌های معتبر رایزنی گردید تا اقدام به جذب آنها به عنوان متعهد پذیره‌نویس نماید. ارزیابی سرمایه‌گذاری در شرکت سیمان مجدخواف توسط مشاور سرمایه‌گذار نیکی گستر - که مجوز مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادر را داشت - اقدام بعدی شرکت برای معرفی پروژه و سرمایه‌گذاری «در تکمیل فاز ۲ پروژه سیمان مجدخواف» بود. در ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ قرارداد مشاوره عرضه با این شرکت منعقد گردید. در نهایت در دی ماه ۱۳۹۲ گزارش ارزیابی از سوی شرکت نیکی گستر آماده و تحويل گردید. با توجه به وضعیت رکود تورمی سال ۱۳۹۱، سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در امر تولید بسیار بدین بوده و نیز این که افزایش سود قابل توجه سپرده‌ای بانکی و موسسات مالی و اعتباری، ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی را بالا برده، علماً «متعهد پذیره‌نویس» شدن اشخاص حقوقی معتبر امری محال به نظر می‌رسید و محدود موسساتی هم که حاضر به انجام چنین کاری بودند شرایط خاصی را می‌طلبیدند که در نهایت به زیان سهامداران شرکت بود. تا اینکه سهام شرکت سیمان مجدخواف به همراه چندین شرکت سهامی عام دیگر وارد «بازار توافقی فرابورس» گردید و علماً شرط داشتن متعهد پذیره نویس برای افزایش سرمایه ملغی گردید. از این رو به سرعت مکاتبات و مدارک لازم مقدماتی به سازمان بورس و اوراق بهادر ارسال و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ مجوز افزایش سرمایه صد درصدی سهام از محل آورده نقدی از سوی اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادر سرمایه‌ای صادر گردید. متعاقب آن کمیته‌ای در شرکت تشکیل و برنامه‌ریزی گسترهای را برای اجرای دقیق و بدون تاخیر عملیات افزایش سرمایه تنظیم نمود. جلسات روزانه منظم این کمیته و نیز همراهی مشاوران مجبوب، توفیقات بعدی شرکت در این زمینه را موجب گردید. برای تصویب موضوع افزایش سرمایه و چند مورد دیگر، مجمع عمومی فوق العاده عادی به طور فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ در محل سایت شرکت سیمان مجدخواف تشکیل گردید و به دلیل رسمیت نیافتن آن بلا فاصله در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ مجددأ تشکیل و رسمیت یافت. از جمله موارد مصوب این مجامع، موضوع افزایش صد درصدی سرمایه شرکت، کاهش اعضا هیات مدیره از نه به پنج نفر و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت بود.

در همان روز برگزاری مجمع نامه، تائیدیه بانکی بانک ملی ایران شعبه خوف خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادر مبنی بر اختصاص حساب سپرده کوتاه مدت به شماره ۰۲۰۴۱۹۰۴۱۹۰۰۱ به نام شرکت سیمان مجدخواف برای انجام افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی سهام اخذ و به سازمان مزبور ارسال گردید. از آن جا که تمهدات قبلی به تفصیل و بادقت اندیشیده شده بود، مدارک آماده شده شامل گزارش پیشرفت و بهره‌برداری پروژه سیمان مجد خوف (شماره سوم)، فیش بانکی سه برگی پرینت شده برای هر صاحب سهم، فرم پرینت شده مخصوص استفاده سهامداران از حق تقدم، پاکت کوچک برای ارسال فیش‌های واریزی و پاکت بزرگ حاوی سایر مدارک، بسته‌بندی و در کوتاه ترین زمان ممکن ارسال گردید. شایان ذکر است ارسال هفت تا ده روزه مدارک مزبور با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیران و کارشناسان شرکت و راریزني‌های گستره با مسئولان پست کشور

صورت گرفت و در نوع خود اقدام کم نظری بود. همزمان با ارسال مدارک، سامانه پیام کوتاه شرکت به شماره ۱۰۰۰۲۱۸۸۶۱۵۴۰۵ به صورت روزانه پیام‌هایی برای اطلاع رسانی و تشویق سهامداران در فرآیند واریز حق تقدم فعال و اطلاعات تماس سهامداران از این طریق نیز دریافت گردید. طی چند مرحله استعلام پیامکی از سهامداران، واریز یا عدم واریز وجه حق تقدم و وصول مدارک مورد پرسش قرار گرفت و شماره تلفن سهامداران واریز کننده از لیست ارسالی پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به واریز حق تقدم حذف و اطلاعات آدرس‌های تغییر یافته به امور سهام شرکت اطلاع داده شد تا مدارک مربوطه برای آن ارسال گردد.

همچنین با وجود ترافیک فراوان، فعالیت‌های مربوط به افزایش سرمایه و نیز منابع انسانی کم تعداد، روزانه وب سایت شرکت به آدرس www.khafcement.com جدیدترین اخبار مربوط به واریزی‌های حق تقدم را انکاس داد. به نحوی که سهامداران کاملاً در جریان نحوه استقبال از موضوع افزایش سرمایه قرار گرفتند. فرآیند واریز حق تقدم با تأیید مدارک ارسالی از سوی بورس در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ آغاز و تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۶ ادامه داشت. طی این مدت شصت روز، به دلیل درخواست‌های تعداد زیادی از سهامداران برای تمدید زمان واریز حق تقدم، دلایل و مستندات مربوط به تمدید زمان واریز حق تقدم به سازمان بورس و اوراق بهادر ارسال و مجوز تمدید عملیات صادر گردید. در نهایت در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ مهلت واریز حق تقدم مربوط به سهامداران شرکت پایان یافت. فرآیند ارسال اطلاعات حق تقدم‌های استفاده شده و نشده سهامداران و اخذ تأیید برای شروع پذیره‌نویسی و عرضه به عموم اقدام بعدی شرکت در خصوص افزایش سرمایه بود که با جدیت و پیگیری‌های شبانه روزی و ارتباط مستمر با سازمان بورس و اوراق بهادر و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه (سمات) به سرانجام رسید. در این مورد از تجربه قبلی شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده در بورس نیز استفاده شد. بعد از اخذ تأییدیه عرضه عمومی از سازمان بورس و اوراق بهادر طی مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۵۵۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ بلاfaciale از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خوفاف طی نامه شماره ۱۶۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ مجوز مربوطه اخذ گردید. از آن جا که تحقق صد در صد افزایش سرمایه شرکت در اولویت اصلی به شمار می‌آمد موضوع انتشار آگهی پذیره نویسی برای جلب موافقت هلдинگ‌ها و شرکت‌های معتبر در خصوص سرمایه‌گذاری و خرید بخش عمدت‌های از حق تقدم‌های استفاده نشده در دستور کار قرار گرفت و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد. مستندات لازم برای توجیه سرمایه‌گذاری در شرکت سیمان مجذخواف براساس دریافت مشاوره‌های پیشین و بروز رسانی آن‌ها برای طرف‌های مذاکره ارسال گردید و هیات‌هایی نیز از سوی اشخاص حقوقی علاقمند برای بازدید از کارخانه به شهرستان خوفاف اعزام شد. اشتیاق فراوان برای سرمایه‌گذاری و اذعان تمامی طرف‌های مذاکره به مزیت‌های کم نظیر پروژه سیمان مجذخواف به ویژه نزدیکی به خط ریلی و معتبر بودن و داشتن سهم ممتاز در بازار غرب افغانستان و وجود معادن و منابع مواد اولیه در جوار کارخانه در تمام بازه زمانی مذاکره کاملاً مشهود بود. با این وجود به دلیل مسائل اقتصادی کلان کشور از جمله نقدینگی که کمبود آن در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به وضوح مشاهده می‌گردد هنوز نتیجه مورد انتظار حاصل نگردیده است و در میانه این مذاکرات، سازمان بورس و اوراق بهادر شرکت را ملزم به انتشار آگهی پذیره نویسی عمومی طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۰۶۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ نمود. متعاقباً مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ جلسه‌ای با آقای ابوترابی مدیرعامل محترم ناظرت بر بازار اولیه سازمان بورس منعقد و حدود ۱۰ روز مهلت برای انتشار آگهی اخذ نمود و در نهایت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ اعلامیه نویسی شرکت در روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد، شرق و

خراسان من شهر گردید. بر اساس اعلامیه مذکور، پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ به مدت سی روز ادامه یافت.

از آنجا که سیاست شرکت مبنی بر عدم افزایش تعداد سهامداران با جذب سهامداران خرد و تلاش برای خرید حق تقدیم‌های خریداری نشده تا سقف صد در صد افزایش سرمایه توسط یک یا تعداد محدودی از اشخاص حقوقی و یا حقیقی بوده است فعالیت‌ها روی مذاکرات با اینگونه منابع مرکز بوده و اقدام به اطلاع‌رسانی، رسانه‌ای و تبلیغات سراسری نگردید و برغم جذاب بودن سرمایه‌گذاری روی این پروژه بدلیل پتانسیل‌های منطقه‌ای و قابلیت‌های ایجادی در پروژه بدلیل محدودیت شدید مالی منابع موصوف که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر کشور شده است فروش حق تقدیم باقیمانده تا سقف تعیین شده به هدف‌گذاری مورد نظر منتهی نگردید و در پی اتمام مهلت تعیین شده مکاتبات اداری جهت تکمیل فرایند فوق و ثبت رسمی افزایش سرمایه با ارگان‌های ذیربطر آغاز گردید. در ابتدا با سازمان نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادر سرمایه‌ای طی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ مکاتبه شد و شرکت خواستار ثبت سرمایه و تأیید سلامت مراحل طی شده در طول مدت افزایش سرمایه و اعلام به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خوف را نمود و سازمان مذکور طی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ به اداره ثبت اسناد درخواست فوق را مورد تایید قرار داد و در نهایت هم سازمان ثبت اسناد و املاک طی نامه شماره ۳۸۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ افزایش سرمایه شرکت را از ۵۳۰،۲۸۲،۷۶۴،۰۰۰ از محل آورده نقدی سهامداران را تائید و جهت درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نمود.

تجدید ارزیابی های شرکت

پس از اتمام دوره افزایش سرمایه و ثبت آن در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ موضوع تامین نقدینگی بابت حق السهم شرکت برای واریز به حساب شرکت نزد بانک صنعت و معدن به عنوان پیش شرط نهایی سازی و فعال نمودن مصوبه تسهیلات ارزی الیت محوری یافت و یکی از عواملی که می توانست مشوقی برای سهامداران جهت مشارکت در افزایش سرمایه بعدی برای تامین این نقدینگی باشد تجدید ارزیابی های شرکت و تخصیص سهم مناسب آن برای آنها می باشد در این راستا جدول خلاصه اطلاعات اقدامات صورت گرفته ذیلاً ارائه می شود:

جدول خلاصه اطلاعات اقدامات صورت گرفته در خصوص تجدید ارزیابی های شرکت

ردیف	شماره و تاریخ	صادرکننده	دريافت کننده	شرح و اقدام
۱	۹۳/۹/۱	مهندس خلیلی پور	رئيس هیات مدیره و مدیر عامل	گزارش پروسه انجام تجدید ارزیابی
۲	۱۳۹۳/۱۱۰۶۶ مورخ ۹۳/۱۰/۱۵	سيمان خواف	بورس	درخواست معرفی سازمان های قانونی مورد پذیرش بورس برای تهیه گزارش ارزیابی
۳	۱۲۱/۲۹۸۲۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱	بورس	سيمان خواف	معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به عنوان سازمان های قانونی مورد پذیرش بورس برای ارزیابی
۴	۱۳۹۳/۱۱۱۴۵ مورخ ۹۳/۱۱/۰۵	سيمان خواف	مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضائیه	معرفی هیات سه نفره کارشناسی برای املاک و ابنيه
۵	۱۳۹۳/۱۱۱۴۶ مورخ ۹۳/۱۱/۵	سيمان خواف	کانون کارشناسان رسمی دادگستری	معرفی هیات سه نفره کارشناسان ماشین آلات و تاسیسات
۶	۹۳/۸۳۰-الف مورخ ۹۳/۱۱/۲۱	مرکز کارشناسان رسمی دادگستری	سيمان خواف	اعلام واریز وجه علی الحساب
۷	۱۳۹۳/۱۱۲۳۷ مورخ ۹۳/۱۲/۵	سيمان خواف	مرکز کارشناسان رسمی دادگستری	ارسال فیش واریزی و اعلام آدرس کارخانه
۸	۹۶۸۵۹-الف مورخ ۹۳/۱۲/۱۲	مرکز کارشناسان رسمی دادگستری	سيمان خواف	معرفی هیات کارشناسی ساختمان و ابنيه
۹	۱۳۹۴/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱	سيمان خواف	دکتر صادقی	ارسال مدارک و مستندات مربوط به معادن، هزینه های بخش ابنيه و املاک، هزینه های بخش ماشین آلات و تاسیسات جهت تحويل به کارشناسان

پس از ارسال مستندات مربوط به هزینه های به عمل آمده در پروژه در محورهای مختلف برای هیات های کارشناسی پیگیری برای انجام جلسات جهت ارائه توضیحات در خصوص مذاکره و بازدیدهای احتمالی مجدد صورت گرفته است. شایان گفتن است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ با هماهنگی قبلی هیات های کارشناس رسمی صنعتی و ساختمانی در سایت حضور یافته و ضمن انجام بازدید از کارخانه جلسات توجیهی با آنها برگزار گردید. در حال حاضر پیگیری برای دریافت گزارشات از هیات های مذکور در حال انجام است تا پس از آن مراحل بعدی این پروسه تعقیب گردد.

آخرین وضعیت خرید سیستم انتقال کلینکر از شرکت آموند آلمان

در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ طی قراردادی ماشینآلات سیستم انتقال کلینکر به داخل سیلوها از شرکت آموند آلمان خریداری و پیش پرداخت قرارداد به شرکت مذکور پرداخت و قرارداد فعال گردید و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ تاکنون این ماشینآلات در بندر هامبورگ آمده حمل است که به دلیل مشکل نقدینگی برای شرکت و چند برابر شدن بهای نرخ ارز امکان حمل نیافت و تاکنون با اتمام مذاکرات و جلب نظر طرف خارجی این ماشینآلات همچنان در انبار بندر هامبورگ نگهداری می‌شود.

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ آقای رودریگرز مدیر فروش شرکت آموند و آقای دکتر آرمان از شرکت تولیران (نماینده شرکت آموند در ایران) طی برنامه از قبل تنظیم شده به دفتر شرکت سیمان مراجعه تا موضوع ماشینآلات انبار شده در بندر هامبورگ تعیین تکلیف گردد. با شروع مذاکرات، مدیرعامل از عدم اعلام نظر شرکت آموند روی توافق پیش گفته برغم پیگیری‌های به عمل آمده از سوی ایشان بهره‌برداری حداکثری را به عمل آورده و عملاً قصور به طرف متقابل منتقل گردید لذا آقای رودریگرز نیز با سکوت و عدم پافشاری مسئولیت را پذیرفته و زمینه ذهنی برای توافق جدید هموار گردید که به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- مبلغ یکصد هزار یورو حداکثر طی مدت یک ماه پس از اعلام موافقت رسمی شرکت آموند با مبانی توافقات از سوی شرکت سیمان مجذخواف به شرکت آموند پرداخت گردد.
- ۲- شرکت سیمان مجذخواف برای تضمین پرداخت بقیه مبلغ قرارداد یعنی ۱۹۰,۰۰۰ یورو یک فقره ضمانت نامه بانکی ریالی معادل مبلغ ارزی مذکور به نفع شرکت تولیران به نمایندگی از شرکت آموند اخذ و تحويل این شرکت نماید.
- ۳- شرکت آموند پس از حصول موارد بندهای یک و دو اسناد حمل ماشینآلات را در اختیار شرکت سیمان مجذخواف قرار دهد
- ۴- شرکت سیمان مجذخواف تا پایان دسامبر ۲۰۱۵ یکصد هزار یورو و تا پایان آوریل ۲۰۱۶ باقیمانده مبلغ قرارداد یعنی نود هزار یورو را پرداخت نماید.

تلاش های به عمل آمده برای جذب سرمایه گذار

در پی تصویب اعطاء تسهیلات ارزی برای تکمیل خط تولید در کمیته بررسی طرح های بانک صنعت و معدن و منوط شدن تصویب نهایی آن در هیات مدیره بانک به تامین سی درصد از حق السهم شرکت از منابع ریالی پروژه تلاش همه جانبی و مستمری برای شناسایی و ایجاد ارتباط و ترسیم جاذبه های سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجدخواف به عمل آمد در این راستا با قریب به اتفاق هولدینگ های سیمانی و شرکت های سرمایه گذاری دیگر و اشخاص حقیقی مذاکره گردید که گزارش این فعالیت طی جدول پیوستی که مشتمل بر خلاصه اطلاعات فرایند مذکور می باشد تقدیم می گردد.

ردیف	شرکت	نام مدیرعامل	تاریخ	اقدامات به عمل آمده
۱	—	مهندس گفتاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	جلسه حضوری در دفتر با هدف معرفی شرکت و پروژه و تبیین شاخص های اقتصادی بودن سرمایه گذاری در پروژه با حضور کارشناسان C.N.B.M
۲	رامپکو	مهندس مسوروی	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۴۳۸
۳	رامپکو	مهندس مسوروی	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۴۹۷
۴	سرمایه گذاری اسپندار	مهندس مقیمی	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	جلسه در دفتر شرکت اسپندار با جانب آقای مهندس مقیمی با هدف معرفی شرکت و پروژه و تبیین شاخص های اقتصادی بودن سرمایه گذاری در پروژه
۵	سرمایه گذاری غدیر	حاج آقا بد	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	جلسه در دفتر شرکت سرمایه گذاری غدیر با جانب حاج آقا بد با هدف معرفی شرکت و پروژه و تبیین شاخص های اقتصادی بودن سرمایه گذاری در پروژه
۶	رامپکو	مهندس مسوروی	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	جلسه در دفتر شرکت رامپکو با جانب آقای مهندس مسوروی با هدف معرفی شرکت و پروژه و تبیین شاخص های اقتصادی بودن سرمایه گذاری در پروژه
۷	رامپکو	مهندس مسوروی	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	ارائه جدول برآورد هزینه تمام شده تکمیل خط تولید سیمان مجدخواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۵۸۷
۸	کارگاری ساوآفرین	آقای لاری	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۷۴۷
۹	سیمان فارس و خوزستان	مهندس لطفی	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	جلسه در دفتر شرکت سیمان فارس و خوزستان با جانب آقای مهندس لطفی با هدف معرفی شرکت و پروژه و تبیین شاخص های اقتصادی بودن سرمایه گذاری در پروژه
۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی	دکتر صیدی	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۷۸۸
۱۲	سیمان فارس و خوزستان	مهندس لطفی	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۷۷۲
۱۳	صنایع معدنی کاوه پارس	مهندنس اتابک	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۹۷۵
۱۴	هولدینگ استیل آذین ایرانیان	آقای هدایتی	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۱۰۶۷۴
۱۵	افلاک شیمی	مهندنس امانی	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	جلسه در دفتر شرکت با جانب آقای مهندس امانی با هدف معرفی شرکت و پروژه و تبیین شاخص های اقتصادی بودن سرمایه گذاری در پروژه
۱۶	افلاک شیمی	مهندنس امانی	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۱۳۹
۱۷	گسترش صنایع کاوه	مهندنس اتابک	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	جلسه حضوری در بی پیگیری های به عمل آمده پس از ارسال مستندات برای انجام توضیحات حضوری
۱۸	گسترش صنایع معدنی کاوه	مهندنس اتابک	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	ارسال مستندات و مدارک مربوط به معرفی شرکت و پروژه و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری در شرکت سیمان مجد خواف پیوست نامه ۱۳۹۳/۱۱۱۹۸ و حضور در جلسه با آقای مهندس سیدان معاعون محترم شرکت صنایع معدنی کاوه

مطالبات معوق مشاوران و پیمانکاران

فشار روز افزون مشاوران و پیمانکاران پروژه برای دریافت مطالبات با مراجعات و پیگیری‌های مستمر از مشغليات دائمي شركت مى باشد در سال ۱۳۹۲ وعده پرداخت از ناحيه وجهه پذيره- نويسى آنها را در حال انتظار گذاشته بود و در پى عدم امكان تخصيص بخشى از اين نقدininگى در سال گذشته برای اين هدف شرایط را بشدت سخت تر نمود.

فعالیتهای معدنی

گرچه عملیات اکتشافی و مطالعات تفصیلی روی معادن کارخانه انجام گرفته و معدن اصلی جوار کارخانه دارای پروانه بهره‌برداری است اما از آنجا که اینگونه مجوزها برای شروع استخراج با محدودیت زمانی همراه است و در صورت عدم بهره‌برداری که سیمان خواف به دلیل عدم اجرای بخش اول خط تولید ناگزیر از آن می‌باشد در معرض ابطال پروانه و یا پرداخت حقوق دولتی بدون برداشت مواد مواجه است در راستای تامین منافع شرکت در مقابل شرایط پیش گفته پیگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفت که نتایج آن در جدول مربوطه آمده‌است:

۱- معدن اصلی کارخانه یعنی آلومینیوم و آهک مجد چهار:

این معدن در جوار سایت با داشتن کوه سرشار از سنگ آهک و ذخایر آلومینیوم در پای آن ذخیره اصلی و اقتصادی تولید آینده کارخانه خواهد بود و دارای پروانه بهره‌برداری است در گذشته با درخواست تعطیلی موقت آن موافقت و مدت آن سپری و در سال گذشته مجدداً درخواست تعطیلی موقت آن صادر گردید که اخیراً سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان به صورت مشروط در صورت پرداخت بخشی از حقوق دولتی با تمدید آن موافقت نمود که پیگیری برای معافیت پرداخت مذکور در دست اقدام است.

۲- معادن ترکیبات آهن در جوار کارخانه:

نظر به اینکه سنگ آهن در فرایند تولید سیمان مصرف داشته و در کارخانجات سیمان این مواد از فواصل دور و با هزینه سنگین به محل کارخانه حمل می‌گردد علاوه بر آن عدم حضور معارضین و فعالان معدنی و تولیدی دیگر در حاشیه کارخانه و معادن از اهداف شرکت بوده است اقدام به شناسایی مجوزهای از قبل صادر شده برای فعالیت‌های معدنی در حریم سایت گردید و اقدام به خرید چند فقره معدن با ذخایر نامی همایت که در مراحل مقدماتی بوده است گردید و از آنجا که این معادن در منطقه ژئوفیزیک تایباد - خواف قرار داشت ثبت مالکیت آنها از اهمیت خارق العاده برخوردار بود و از طرفی برای دستیابی به این هدف لازم بود مطالعات شناسایی روی آنها صورت گیرد و این موضوع مستلزم آن بود که هزینه‌های زیادی برای احداث جاده دسترسی و انجام مراحل شناسایی به عمل آید که نه با شرایط مالی شرکت سازگاری داشت و نه در حال حاضر از الویت برخوردار نبوده است لذا شرکت به صورت مستمر تحت فشار سازمان صنعت، معدن و تجارت برای انجام مطالعات که مقدمه آن احداث جاده و پذیرش هزینه‌های آن و یا تهدید به لغو پروانه اکتشاف مواجه بوده است که در دو مرحله متعاقب لغو مجدداً با پیگیری مستمر و انجام مکاتبات مجاز ابقا آنها از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد همچنین روند انتقال اسم پروانه اکتشاف این معادن از اشخاص حقیقی بنام شرکت سیمان مجدخواف با ارائه درخواست، تحويل مستندات و مدارک و عضویت در درخواست در سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان پیش شرط به مرحله پایانی رسیده و نهایی شدن آن باز منوط به پذیرش تعهدات مالی آن است که در دست پیگیری است. در پایان جدول خلاصه اطلاعات فعالیت معدنی ذیلاً ارائه می‌گردد:

جدول خلاصه اطلاعات پیگیری‌های صورت گرفته برای ابقاء معادن همایتیت

ردیف	شماره و تاریخ	صادرکننده	دربافت کننده	شرح و اقدام
	۱۳۹۲/۱۶۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۹۱ بنام رضا فاضلی سنگانی
۱	۱۳۹۲/۱۶۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۷۷ بنام آفتتاب خرقانی
۲	۱۳۹۲/۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۵۸ بنام صدگل فاضلی سنگانی
۳	۱۳۹۲/۱۶۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۶۰ بنام یارمحمد فاضلی سنگانی
۴	۱۲۰/۱۳۵۲۵۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	صور مهلت یک ماه برای ارائه گزارش نهایی پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۹۱ بنام رعنا فاضلی سنگانی
۵	۱۲۰/۱۳۵۶۴۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	ابطال پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۶۰ بنام یارمحمد فاضلی سنگانی
۶	۱۲۰/۱۳۵۶۴۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	ابطال پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۵۸ بنام صدگل فاضلی سنگانی
۷	۱۲۰/۱۳۵۶۴۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۹۱ بنام رضا فاضلی سنگانی
۸	۱۳۹۲/۱۹۲۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۵۸ بنام صدگل فاضلی سنگانی
۹	۱۳۹۲/۱۹۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۹۱ بنام رعنای فاضلی سنگانی
۱۰	۱۳۹۲/۱۹۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۶۰ بنام یارمحمد فاضلی سنگانی
۱۱	۱۳۹۲/۱۹۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷	سیمان مجذخواف	وزارت صنعت و معدن و تجارت	درخواست اباقا پروانه اکتشاف معادن شرکت به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۵۸ بنام صدگل فاضلی سنگانی و به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۶۰ بنام یارمحمد فاضلی سنگانی
۱۲	۶۰/۲۷۸۳۰۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵	وزارت صنعت و معدن و تجارت	سازمان صنعت و معدن خراسان	رسیدگی به درخواست شرکت جهت اباقا پروانه های اکتشاف
۱۳	۱۲۰/۱۳۷۰۶۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰	وزارت صنعت و معدن خراسان	وزارت صنعت و معدن خراسان	موافقت درخصوص اباقا معادن به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۵۸ بنام صدگل فاضلی سنگانی و به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۶۰ بنام یارمحمد فاضلی سنگانی
۱۴	۶۰/۵۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸	وزارت صنعت و معدن و تجارت	سازمان صنعت و معدن خراسان	موافقت در ابقاء و انتقال پروانه های اکتشاف بنام شرکت سیمان مجذخواف جهت معادن به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۵۸ بنام صدگل فاضلی سنگانی و به شماره ۱۲۰/۱۲۶۲۰۶۰ بنام یارمحمد فاضلی سنگانی
۱۵	۱۳۹۳/۱۶۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید تعطیلی موقت معدن آلوویوم مجد ۴
۱۶	۱۲۰/۱۴۰۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸	سازمان صنعت و معدن خراسان	سیمان مجذخواف	ارائه گزارش جهت رسیدگی به درخواست تعطیلی موقت معدن آلوویوم مجد ۴
۱۷	۱۳۹۳/۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست اباقا پروانه اکتشاف معادن شرکت به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۹۱ بنام رعنای فاضلی سنگانی و به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۷۷ بنام آفتتاب خرقانی

ردیف	شماره و تاریخ	صادرکننده	دربافت کننده	شرح و اقدام
۱۸	۱۳۹۳/۱۱۱۴۸ ۱۳۹۳/۱۱۰۶	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست ارزیابی معادن شرکت
۱۹	۱۴۵۹۸۷۷ ۱۳۹۴/۱/۱۸	سازمان صنعت و معدن خراسان	سیمان مجذخواف	تسویه بدهی حقوق دولتی جهت تعطیلی موقت معدن آلوویوم مجد ۴
۲۰	۶۰/۳۴۲۰۹ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	وزارت صنعت و معدن خراسان	سازمان صنعت و معدن	موافقت در ابقاء و انتقال پروانه های اکتشاف بنام شرکت سیمان مجذخواف جهت معادن به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۷۷ بنام آفتاب خرقانی و به شماره ۱۲۰/۱۲۵۹۳۹۱ بنام رعنا فاضلی سنگانی
۲۱	۱۱۹/۲۱/۱۲۵۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳	اداره صنعت و معدن خواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	ارائه گزارش از بازدید معدن آلوویوم مجد ۴
۲۲	۱۳۹۴/۱۱۷۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶	سیمان مجذخواف	سازمان صنعت و معدن خراسان	درخواست تمدید تعطیلی موقت معدن آلوویوم مجد ۴

تکمیل اطلاعات پایه و سهامداری سهامداران

در فرصت پیش آمده برای افزایش سرمایه شرکت، از کanal های مختلف ارتباطی شامل وب سایت شرکت، سامانه پیام کوتاه، تلفن و از طریق پست اطلاعات سهامداران تکمیل و در برخی موارد اصلاح گردید. اطلاعات تماسی سهامداران تا حد امکان تکمیل گردید تا ارتباط شرکت با خانواده بزرگ سهامداران تسهیل گردد.

جدول احجام عملیات بخش سازه

خوبشخтанه هم اکنون با تلاش صادقانه عوامل درگیر در پروژه، عملیات ساختمانی کلیه ساختمان های مرتبط با فاز یک، پایان یافته و در حال بهره برداری می باشد.

احجام اصلی انجام شده عملیات ساختمانی فاز یک

ردیف پیشرفت دپارتمان	کارهای فلزی تن		بتن اصلی م مک		آرماتوربندی تن		خاکبرداری م مک		نام دپارتمان	ردیف
	[ج]	[ت]	[ج]	[ت]	[ج]	[ت]	[ج]	[ت]		
100%	100%	10.3	100%	416	100%	30.31	100%	634	کمپرسورخانه	1
100%	100%	46.59	100%	480	100%	41.6	100%	2,182	قیف گچ	2
100%	100%	2.7	100%	525	100%	71	100%	800	کنترل مرکزی	3
91%	38%	15.0	100%	1780	100%	228	100%	3,185	بای پاس کلینکر	4
99%	94.0%	188.06	100%	7840	100%	1,223	100%	7,690	سیلوهای کلینکر	5
100%	100%	2004	100%	1327	100%	258	100%	1,341	تجذیه آسیاب سیمان	6
100%	100%	150.7	100 %	5060	100%	717,5	100%	3,474	آسیاب سیمان	7
100%	100%	784.6	100%	12322	100%	1,742	100%	8,000	سیلوهای سیمان و بارگیرخانه	8
100 %	100%	60.0	100%	3306	100%	422	100%	25,605	مخازن ذخیره آب و تصفیه خانه	9
100%	100%	29.3	100%	2599	100%	219	100%	11,914	کانال تاسیسات	10
			100%	378	100%	41	100%	2,092	فونداسیون سوله آجر نسوز	11
			100%	373	100%	43	100%	2,887	فونداسیون سوله انبار مرکزی	12
			100%	292	100%	53	100%	4,798	فونداسیون سوله های سه گانه	13
			100%	147	100%	12	100%	220	باسکول و نگهبانی ورودی	14
100%	100%	3.44	100%	735	100%	53.24	100%	3,505	پست اصلی برق	15
100%	100%	4.6	100%	746	100%	83.5	100%	2,176	پست برق شماره (۵)	16
99.5%		1484		37972		5,198		80,503	جمع	

گزارش تصویری از فاز یک در حال بهره‌برداری

نمای کلی فاز یک



سیستم انتقال کلینکر تامین شده از شرکت Kowey آلمان





بخش تغذیه آسیاب با ۴ بونکر برای ۴ مواد مختلف و تجهیزات مرتبط



بخش تغذیه آسیاب و سیستم انتقال کلینکر و انتقال گچ منتهی به آن



آسیاب سیمان ۱۲۰ تن بر ساعت با موتور و گیربکس ۴ مگا وات و تجهیزات مربوطه از جمله بک هوش ها تامین

شده از شرکت C.N.B.M چین





دوعدد سیلوی سیمان مجموعاً ۲۰ هزار تنی با دو مسیر پاکت زنی تمام اتوماتیک و چهار مسیر فله پر کنی تامین شده از شرکت Cpag آلمان



بلورهای دمنده بخش سیلوهای سیمان و بارگیرخانه تامین شده از شرکت C.P.A.G آلمان



تجهیزات آلمانی تمام اتوماتیک کیسه پرکنی کارخانه دو خط مستقل



انتقال و چینش کیسه های سیمان در کامیون




واحد کمپرسورخانه برای تولید هوای صنعتی با ظرفیت تامین نیاز کل خط تحت بهره برداری قرار گرفته است



منابع ذخیره سازی آب خام به ظرفیت ۸۰۰۰ متر مکعب و منابع آب صنعتی و برگشتی هر کدام به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب و سیستم تصفیه آب صنعتی و انتقال آن به خط تولید که قادر به تامین نیاز کل خط تولید می باشد



پست برق آسیاب سیمان شامل تابلوهای MV (ولتاژ متوسط)

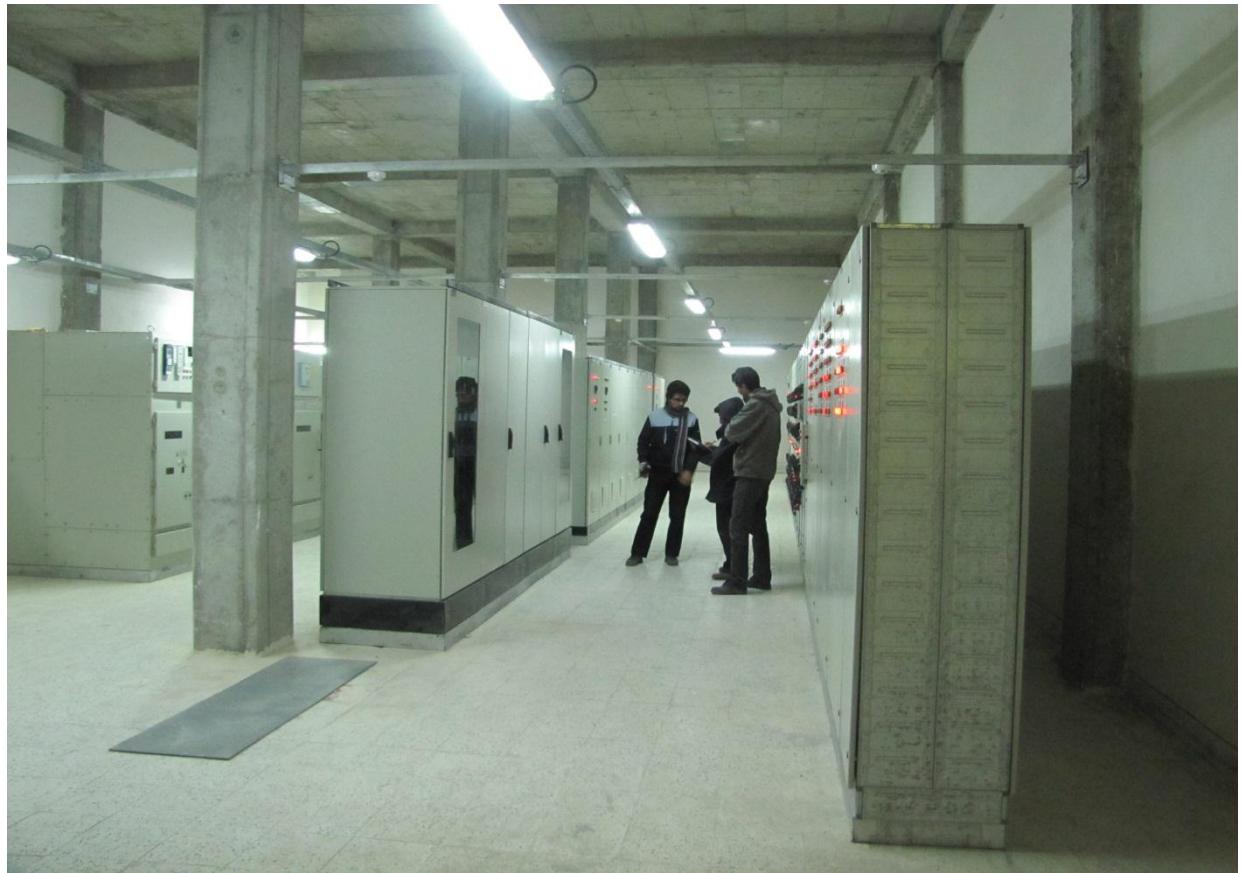

تصاویر مربوط به تاسیسات زیربنایی کارخانه که
متناسب با ظرفیت تامین مصارف کل خط تولید اجرا
شده است

خط انتقال برق 132 کیلو ولت اختصاصی کارخانه به طول ۱۳ کیلومتر



خط انتقال برق ۱۳۲ کیلو ولت دو مداره اختصاصی کارخانه متناسب با ظرفیت کل خط تولید به همراه پست اصلی ورودی کارخانه مشتمل بر بخش های ولتاژ بالا (H.V) ترانسفورماتور ورودی 30MVA و بخش ولتاژ متوسط (MV) از جمله تاسیسات زیربنایی کارخانه است که برای کل خط تولید اجرا گردیده است.



بخش ولتاژ بالا (HV) پست اصلی کارخانه



ترانسفورماتور 30MVA تغذیه برق کارخانه



تابلوهای کنترل بخش HV پست اصلی



اجرای کامل کانال تاسیسات



پایان